

Sous-comptoirs encastrables, comptoirs avec plan de travail et comptoirs réfrigérés

TUC, TWT & TGU

Français





Sommaire



- 2** A propos de True

- 4** Sous-comptoirs encastrables et comptoirs avec plan de travail

- 14** Comptoirs réfrigérés



La gamme de réfrigération professionnelle
la plus complète du marché

True s'est imposé au premier rang mondial en proposant des solutions irréprochables de conservation des aliments. Fondé dans le Missouri en 1945, True a été un précurseur dans le domaine de la réfrigération professionnelle de qualité.





L'efficacité énergétique de demain s'offre à vous



Un hydrocarbure à moins de 3 unités de potentiel de réchauffement global (R134A = 1430)



Un gaz réfrigérant naturel, plus respectueux de l'environnement



Une efficacité énergétique jusqu'à 15 % supérieure aux R134A et R404A



N'endommage pas la couche d'ozone (0 % Ozone Depletion Potential).



Le froid durable

Chez True, 70 ans d'expérience dans la réfrigération ont fait de nous des experts en conception et développement d'équipements frigorifiques. L'efficacité énergétique a toujours été au centre de nos préoccupations. Nous nous appuyons sans cesse sur de nouvelles technologies afin d'offrir les meilleurs systèmes du secteur, alliant performance et sécurité alimentaire, où que vous soyez.

True investit sans cesse dans la recherche pour élaborer des composants et des processus minimisant l'impact sur l'environnement afin de réduire son empreinte carbone et celle de ses clients. True propose par exemple, un réfrigérant naturel «natural refrigerant®» et une isolation en mousse Ecomate® qui n'endommage pas la couche d'ozone (0 % Ozone Depleting Potential) et ne contribue pas au réchauffement climatique (0 % Global Warming Protection).

Chaque produit True assure une efficacité énergétique sans aucun compromis sur la réfrigération.



De nombreux produits True ont intégré l'«ECA Energy Technology list», liste émise par le gouvernement britannique qui répertorie les équipements à faible consommation d'énergie.



L'option «natural refrigerant®» est disponible sur certains modèles uniquement.



Sous-comptoirs encastrables et comptoirs avec plan de travail

La qualité de conception et de construction des sous-comptoirs et comptoirs avec plan de travail True garantit leur extrême durabilité et protège à long terme votre investissement.

Ils intègrent les meilleurs matériaux et composants pour assurer des températures constantes, de faibles coûts d'exploitation et une parfaite sécurité alimentaire. Choisir un sous-comptoir encastrable ou comptoir avec plan de travail True, c'est opter pour une valeur sûre de la réfrigération professionnelle.






Sous-comptoirs encastrables

Extérieur

Les faces avant, supérieures et latérales sont en acier inoxydable. Finition en aluminium blanc sur la face arrière.



Évaporateurs
laqués



Composants
durables



Moteurs
performants



Acier
inoxydable



Affichage
digital

Portes

Portes pivotantes, équipées d'un rappel de fermeture avec maintien d'ouverture à 90 degrés.

Intérieur

Faces latérales et supérieures en aluminium, angles arrondis et fond en acier inoxydable.

Isolation

Injection sur site de mousse Ecomate®, polyuréthane sans CFC à haute densité garantissant de très hautes performances d'isolation, sans impact sur la couche d'ozone (0 % Ozone Depleting Potential) ni sur le réchauffement climatique (0 % Global Warming Protection).

Etagères

Etagères ajustables hautement résistantes avec revêtement en PVC.

TUC-27

Sous-comptoir à portes pleines



TUC-24-HC



TUC-27



TUC-36



TUC-48

Sous-comptoirs encastrables

TUC : Réfrigérateurs à portes pleines



| Référence | Porte(s) | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|--------------------------|----------|---|---------------|
| TUC-24-HC ⁽²⁾ | 1 | 610 x 629 x 829 | 71 kg |
| TUC-27 | 1 | 702 x 766 x 839 | 89 kg |
| TUC-36 | 2 | 924 x 766 x 839 | 109 kg |
| TUC-48 | 2 | 1229 x 766 x 839 | 127 kg |
| TUC-60 | 2 | 1534 x 766 x 839 | 162 kg |
| TUC-72 | 3 | 1839 x 766 x 839 | 184 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

(2) Non disponible actuellement en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

TUC : Réfrigérateurs à portes vitrées



| Référence | Porte(s) | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|------------------------------|----------|---|---------------|
| TUC-24G-HC-ID ⁽²⁾ | 1 | 610 x 629 x 829 | 75 kg |
| TUC-27G | 1 | 702 x 766 x 839 | 91 kg |
| TUC-48G | 2 | 1229 x 766 x 839 | 139 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 4 mm pour les poignées de portes sur les modèles à portes vitrées.

(2) Non disponible actuellement en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

TUC : Réfrigérateurs à tiroirs



| Référence | Porte(s) / Tiroirs | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|-----------|--------------------|---|---------------|
| TUC-27D-2 | 0 / 2 | 702 x 766 x 839 | 103 kg |
| TUC-48D-2 | 1 / 2 | 1229 x 766 x 839 | 139 kg |
| TUC-48D-4 | 0 / 4 | 1229 x 766 x 839 | 150 kg |
| TUC-60D-2 | 1 / 2 | 1534 x 766 x 839 | 173 kg |
| TUC-60D-4 | 0 / 4 | 1534 x 766 x 839 | 182 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.



TUC-24G-HC-ID



TUC-48G



TUC-27D-2



TUC-60D-4

TUC : Congélateurs à portes pleines



| Référence | Porte(s) | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|---------------------------|----------|---|---------------|
| TUC-24F-HC ⁽²⁾ | 1 | 610 x 629 x 829 | 75 kg |
| TUC-27F | 1 | 702 x 766 x 839 | 93 kg |
| TUC-48F | 2 | 1229 x 766 x 839 | 132 kg |
| TUC-60F | 2 | 1534 x 766 x 839 | 168 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

TUC : Congélateurs à tiroirs



| Référence | Tiroirs | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|----------------------------|---------|---|---------------|
| TUC-27F-D-2 ⁽²⁾ | 2 | 702 x 766 x 839 | 100 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.



TUC-24F-HC



TUC-48F




TUC-60F



TUC-27F-D-2

Sous-comptoirs encastrables

TUC : Réfrigérateurs profonds à portes pleines



| Référence | Porte(s) | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|--------------------------|----------|---|---------------|
| TUC-44 | 1 | 1131 x 820 x 839 | 132 kg |
| TUC-60-32 ⁽²⁾ | 2 | 1531 x 820 x 839 | 166 kg |
| TUC-67 | 2 | 1709 x 820 x 839 | 175 kg |
| TUC-93 | 3 | 2369 x 820 x 839 | 248 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 7 mm pour les protections anti-choc avant sur les unités grande profondeur.

(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

TUC : Réfrigérateurs à tiroirs profonds



| Référence | Porte(s) / Tiroirs | GN | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|-----------------------------|--------------------|-------|---|---------------|
| TUC-60-32D-2 ⁽²⁾ | 1 / 2 | ✓ 2/1 | 1531 x 820 x 839 | 166 kg |
| TUC-67D-4 | 0 / 4 | ✓ 2/1 | 1709 x 820 x 839 | 218 kg |
| TUC-93D-2 | 2 / 2 | ✓ 2/1 | 2369 x 820 x 839 | 261 kg |
| TUC-93D-4 | 1 / 4 | ✓ 2/1 | 2369 x 820 x 839 | 289 kg |
| TUC-93D-6 | 0 / 6 | ✓ 2/1 | 2369 x 820 x 839 | 309 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 7 mm pour les protections anti-choc avant sur les unités de grande profondeur.

(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

GN = compatible avec bac gastronorme.



TUC-44



TUC-67




TUC-93D-2

Comptoirs avec plan de travail

Extérieur

Les faces avant, supérieures et latérales sont en acier inoxydable. Finition en aluminium blanc sur la face arrière.



Évaporateurs
laqués



Composants
durables



Moteurs
performants



Acier
inoxydable



Affichage
digital

Portes

Portes pivotantes, équipées d'un rappel de fermeture avec maintien d'ouverture à 90 degrés.

Intérieur

Faces latérales et supérieures en aluminium, angles arrondis et fond en acier inoxydable.

Isolation

Injection sur site de mousse Ecomate®, polyuréthane sans CFC à haute densité garantissant de très hautes performances d'isolation, sans impact sur la couche d'ozone (0 % Ozone Depleting Potential) ni sur le réchauffement climatique (0 % Global Warming Protection).

Etagères

Etagères ajustables hautement résistantes avec revêtement en PVC.

TWT-60

Comptoir avec plan de travail et portes pleines



TWT-27



TWT-48



TWT-72

Comptoirs avec plan de travail

TWT : Réfrigérateurs à portes pleines



| Référence | Porte(s) | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|-----------|----------|---|---------------|
| TWT-27 | 1 | 702 x 766 x 1007 | 89 kg |
| TWT-36 | 2 | 924 x 766 x 1007 | 109 kg |
| TWT-48 | 2 | 1229 x 766 x 1007 | 127 kg |
| TWT-60 | 2 | 1534 x 766 x 1007 | 157 kg |
| TWT-72 | 3 | 1839 x 766 x 1007 | 184 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.
Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

TWT : Réfrigérateurs à tiroirs



| Référence | Porte(s) / Tiroirs | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|-----------|--------------------|---|---------------|
| TWT-27D-2 | 0 / 2 | 702 x 766 x 1007 | 98 kg |
| TWT-48D-2 | 1 / 2 | 1229 x 766 x 1007 | 143 kg |
| TWT-48D-4 | 0 / 4 | 1229 x 766 x 1007 | 150 kg |
| TWT-60D-2 | 1 / 2 | 1534 x 766 x 1007 | 157 kg |
| TWT-60D-4 | 0 / 4 | 1534 x 766 x 1007 | 186 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.
Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.



TWT-48D-2



TWT-60D-2



TWT-60D-4

TWT : Congélateurs à portes pleines



| Référence | Porte(s) | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|-----------|----------|---|---------------|
| TWT-27F | 1 | 702 x 766 x 1007 | 96 kg |
| TWT-48F | 2 | 1229 x 766 x 1007 | 130 kg |
| TWT-60F | 2 | 1534 x 766 x 1007 | 171 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.
Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

TWT : Réfrigérateurs profonds à portes pleines



| Référence | Porte(s) | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|--------------------------|----------|---|---------------|
| TWT-44 | 1 | 1131 x 823 x 1007 | 130 kg |
| TWT-60-32 ⁽²⁾ | 2 | 1531 x 823 x 1007 | 164 kg |
| TWT-67 | 2 | 1709 x 823 x 1007 | 191 kg |
| TWT-93 | 3 | 2369 x 823 x 1007 | 248 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 7 mm pour les protections anti-choc avant sur les unités de grande profondeur.

(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.



TWT-27F



TWT-60F



TWT-67

Comptoirs avec plan de travail

TWT : Réfrigérateurs à tiroirs profonds



| Référence | Porte(s) / Tiroirs | GN | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|-----------------------------|--------------------|-------|---|---------------|
| TWT-60-32D-2 ⁽²⁾ | 1 / 2 | ✓ 2/1 | 1531 x 823 x 1007 | 180 kg |
| TWT-67D-4 | 0 / 4 | ✓ 2/1 | 1709 x 823 x 1007 | 225 kg |
| TWT-93D-2 | 2 / 2 | ✓ 2/1 | 2369 x 823 x 1007 | 261 kg |
| TWT-93D-4 | 1 / 4 | ✓ 2/1 | 2369 x 823 x 1007 | 277 kg |
| TWT-93D-6 | 0 / 6 | ✓ 2/1 | 2369 x 823 x 1007 | 309 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrière.

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 7 mm pour les protections anti-choc avant sur les unités de grande profondeur.

(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

GN = compatible avec bac gastronorme.



TWT-67D-4



TWT-60-32D-2



TWT-93D-2



Comptoirs réfrigérés

Conçus dans un esprit de durabilité et de haute fiabilité, les comptoirs True constituent un excellent investissement.

Technologiquement, ils intègrent les meilleurs matériaux et composants, garantissent une température parfaitement contrôlée et une parfaite sécurité alimentaire avec des coûts d'exploitation très faibles. A ce titre, ils s'imposent comme des valeurs sûres.

Tous les comptoirs sont composés de manière standard en acier inoxydable sur les faces extérieures avant, supérieure et arrière complété par une finition en aluminium pour les faces arrière. L'intérieur ainsi que le fond des portes sont également en acier inoxydable.





Comptoirs réfrigérés

Isolation

Injection sur site de mousse Ecomate®, polyuréthane sans CFC à haute densité garantissant de très hautes performances d'isolation, sans impact sur la couche d'ozone (0% Ozone Depleting Potential) ni sur le réchauffement climatique (0% Global Warming Protection).



Évaporateurs
laqués



Composants
durables



Moteurs
performants



Acier
inoxydable



Acier
inoxydable

Condenseur

Le moteur de condenseur à double sens de rotation maintient celui-ci plus propre, réduisant les interventions de maintenance.

Portes

Portes équipées d'un rappel de fermeture avec charnières garanties à vie, testées en usine sur plus d'un million d'ouvertures.

Tiroirs

Disponibles en option.

Etagères

En acier inoxydable, hautement résistantes, ajustables, elles offrent une large capacité de stockage.

TGU-2-HC

Sous-comptoir gastronomique avec porte pleine et hydrocarbure réfrigérant




TGU-2-HC



TGU-3-HC

Comptoirs réfrigérés

TGU : Réfrigérateurs à portes pleines



| Référence | Portes | GN | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|-------------------------|--------|-------|---|---------------|
| TGU-2-HC ⁽²⁾ | 2 | ✓ 1/1 | 1420 x 705 x 864 | 161 kg |
| TGU-3-HC ⁽²⁾ | 3 | ✓ 1/1 | 1880 x 705 x 864 | 209 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.

(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

GN = compatible avec bac gastronomique.

TGU : Congélateurs à portes pleines



| Référence | Portes | GN | Dimensions (mm) L x P ⁽¹⁾ x H | Poids emballé |
|-----------------------|--------|-------|---|---------------|
| TGU-2F ⁽²⁾ | 2 | ✓ 1/1 | 1420 x 705 x 864 | 182 kg |
| TGU-3F ⁽²⁾ | 3 | ✓ 1/1 | 1880 x 705 x 864 | 207 kg |

(1) La profondeur indiquée n'inclut pas les 26 mm des protections anti-choc arrières.

(2) Actuellement non disponible en 208/230V/60Hz.

Pour plus d'informations concernant les plans et les dimensions exactes, reportez-vous aux fiches techniques.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

GN = compatible avec bac gastronomique.




TGU-2F



TGU-3F



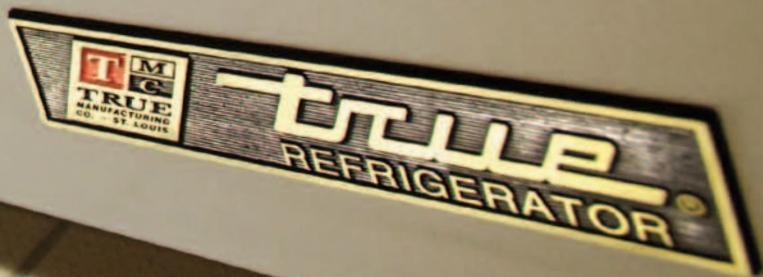

True[®]

True conçoit et fabrique la plus vaste gamme existante en matière de réfrigération professionnelle.

www.truemfg.com





Tables de préparation

Sous-comptoirs

Comptoirs avec plan de travail

Armoires verticales

Arrières de bar réfrigérés

Vitrines réfrigérées

Présentoirs à rideaux d'air froid

Gamme Spec Series®

Soubassements réfrigérés



TRUE FOOD INTERNATIONAL, INC. :
INTERNATIONAL COMMERCIAL FOODSERVICE

SITE UE

Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Allemagne
Tél : +49 (0) 7622.6883.0 • Fax : +49 (0) 7622.6883.499
Courriel : trueintl@truemfg.com

SITE ROYAUME-UNI

Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • Royaume Uni
Tél : +44 1709.888.080 • Fax : +44 1709.880.838
Appel gratuit depuis le Royaume-Uni : 0 800.783.2049
Appel gratuit depuis le Royaume-Uni vers les Etats-Unis : 0 800.894.928
Courriel : trueintl@truemfg.com

SITE ÉTATS-UNIS

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • USA
Tél : +1 636.240.2400 • Fax : +1 636.272.7546
Appel gratuit depuis les États-Unis : +1 800.325.6152
Appel gratuit depuis le Canada : +1 800.860.8783
Courriel : trueintl@truemfg.com