

Verticales Tradicionales

Serie T, TAC y Serie TSD

Español

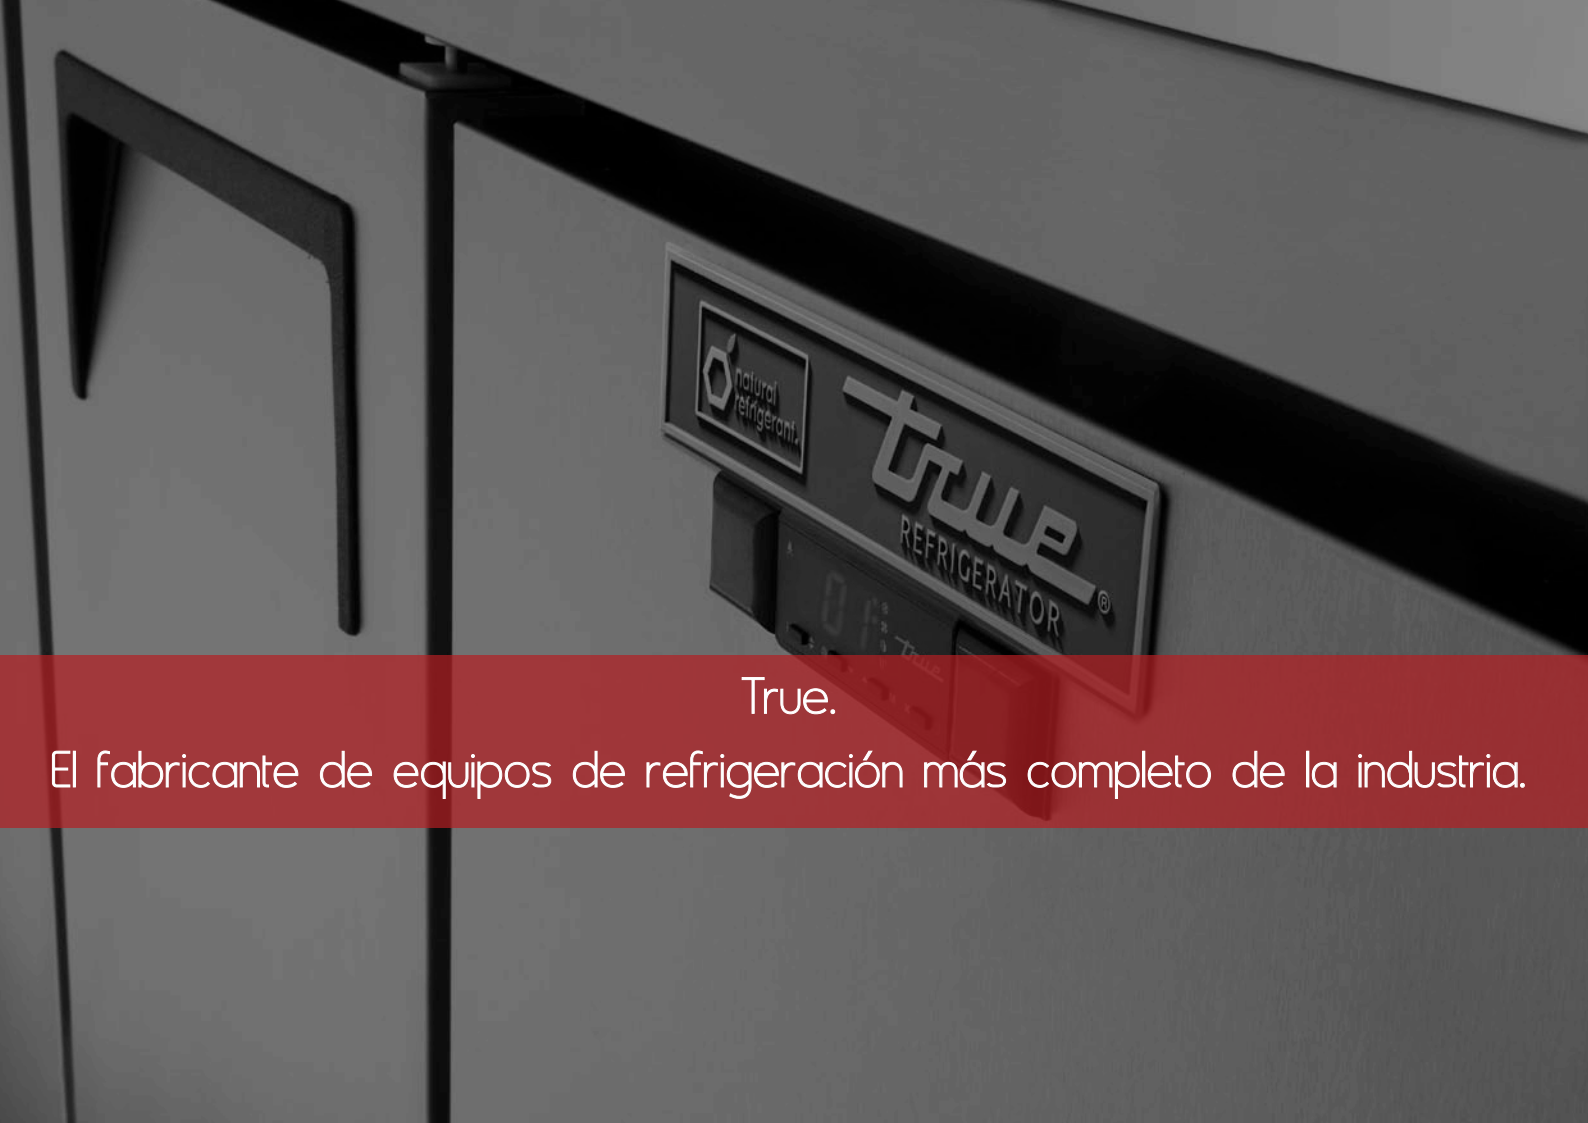




Tabla de Contenido

- 2 Acerca de True
- 4 Verticales Tradicionales





True.

El fabricante de equipos de refrigeración más completo de la industria.

True es el mayor proveedor de refrigeración comercial del mundo. Desde su fundación hace más de 70 años en Missouri, EE.UU., True sigue desarrollando su capacidad global, ofreciendo el mejor ambiente posible para el almacenamiento de sus productos alimenticios.





True, Su futuro en eficiencia de energía, en forma natural



El hidrocarburo contiene un potencial de calentamiento global menor de TRES.
R134A = 1,430



Refrigerante Natural = Amigable Con El Medio Ambiente



Hasta un 15% más eficiente que el R134A y el R404A



Potencial De Destrucción De La Capa De Ozono De Cero



Conservación

Más de 70 años que tiene True en la refrigeración comercial nos han convertido en expertos en el diseño y desarrollo de nuestros sistemas. Aunque la eficiencia en el consumo de energía ha sido siempre parte de nuestro proceso de diseño, nosotros continuamos utilizando nuevas tecnologías para mejorar nuestros sistemas, para ser los más eficientes en la industria sin sacrificar rendimiento, que últimamente provee de comida segura a todos nuestros clientes alrededor del mundo.

En True estamos continuamente en la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente y de procesos que reduzcan nuestra contaminación por carbono. Algunas de nuestras iniciativas incluyen el ofrecimiento de un refrigerante natural (R290) y el uso de aislamiento Ecomate, el cual tiene un Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento Global también de cero (GWP).

Eficiencia sin compromiso.



Varios equipos True han calificado para ser incluidos en el listado de (ECA de Energy Technology)



La opción de refrigerante natural está disponible en modelos selectos.



VERTICALES TRADICIONALES Serie T, TAC, Serie TSD

Los verticales tradicionales True están diseñados con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.

Utilizando los sistemas de refrigeración más avanzados y robustos de la industria como estándar en todos los verticales tradicionales, asegura años de utilidad en los entornos más exigentes.

Diseñado utilizando los materiales de la más alta calidad para proveer al cliente con temperaturas más frías en el producto, costos de utilidades más bajos, excepcional seguridad para la comida y el mejor valor en el mercado.







Verticales Tradicionales

Aislamiento

El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate® de alta densidad, que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global también de cero (GWP).



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Materiales duraderos

T-49-HC-LD

Verticales Tradicionales con Puertas Sólidas

Sistema de Refrigeración

El sistema de refrigeración robusto, amigable con el medio ambiente de True, mantiene una temperatura de 0°C a +3°C en refrigeradores y -18°C a -23°C en congeladores.

Interior / Exterior

Interior: Aluminio anodizado y piso de acero inoxidable. Exterior: parte frontal de acero inoxidable y lados de aluminio anodizado.

Puertas

Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo; resortes de torsión y bisagras probadas en nuestra fábrica (mas de 1,000,000,000 veces) garantizadas de por vida.



T-19E-HC



T-23-HC





























T-23G-HC~FGD01



T-35-HC-LD

Verticales Tradicionales

Serie T: Refrigeradores

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x Pt x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
T-15-HC-ID 	1	5	632 x 585 x 1877	377	112	—	—	 Puerta Sólida
T-15G-HC-ID 	1	5	632 x 585 x 1877	377	116	—	—	 Puerta De Cristal
T-15-I-G-1-HC-ID 	2	5	632 x 585 x 1877	377	109	—	—	 Medias Puertas De Cristal Medias Puertas Sólidas
T-19E-HC 	1	4	686 x 623 x 1995	350	105	C	542	 Puerta Sólida
T-23-HC 	1	4	686 x 750 x 2074	445	130	C	549	 Puerta Sólida
T-23-2-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	445	125	C	549	 Medias Puertas Sólidas
T-23G-HC~FGD01 	1	4	686 x 759 x 2074	445	143	—	—	 Puerta De Cristal
T-23G-2-HC~FGD01 	2	4	686 x 759 x 2074	445	150	—	—	 Medias Puertas De Cristal
T-23PT	2	4	686 x 816 x 2074	459	148	—	—	 Puerta Sólida
T-35-HC-ID 	2	8	1004 x 750 x 2074	636	159	E	1343	 Puerta Sólida
T-35G~FGD01	2	8	1007 x 759 x 2074	636	173	—	—	 Puerta De Cristal
T-43-HC-ID 	2	8	1194 x 750 x 2074	756	173	F	1680	 Puerta Sólida
T-49-HC-ID 	2	8	1375 x 750 x 2074	914	177	D	1533	 Puerta Sólida
T-49G~FGD01	2	8	1378 x 759 x 2074	914	—	—	—	 Puerta De Cristal
T-72	3	12	1985 x 750 x 2074	1858	279	—	—	 Puerta Sólida

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 35MM DE LA MANIJA (SOLO EN LOS MODELOS CON PUERTAS DE CRISTAL).

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



T-35G~FGD01



T-43-HC-ID



T-49G~FGD01



T-72

Serie T: Congeladores

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
T-19FZ-HC*	1	4	686 x 623 x 1995	350	118	D	2066	 Puerta Sólida
T-23F-HC	1	4	686 x 750 x 2074	445	134	D	2062	 Puerta Sólida
T-23F-2-HC	2	4	686 x 750 x 2074	445	137	D	2062	 Medias Puertas Sólidas
T-23DF-HC	2	4	686 x 750 x 2074	359	148	G	3668	 Medias Puertas Sólidas
T-35F	2	8	1004 x 750 x 2074	636	189	—	—	 Puerta Sólida
T-43F-HC	2	8	1194 x 750 x 2074	738	186	G	5189	 Puerta Sólida
T-49F-HC	2	8	1375 x 750 x 2074	914	200	D	4478	 Puerta Sólida
T-49F-4-HC	4	8	1375 x 750 x 2074	914	200	—	—	 Medias Puertas Sólidas
T-72F	3	12	1985 x 750 x 2074	1858	289	—	—	 Puerta Sólida

*MANTIENE UN PROMEDIO DE -18°C.

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 35MM DE LA MANIJA (SOLO EN LOS MODELOS CON PUERTAS DE CRISTAL).

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

Serie TSD: Refrigeradores con Puertas Deslizantes

Modelo	Puertas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
TSD-09G-HC-LD	2	3	915 x 534 x 893	232	127	—	—	 Puerta De Cristal

†PROFUNDIDAD NO INCLUYE 23MM DE LA MANIJA.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TAC: Cortinas de Aire

Modelo	Parillas	Dimensiones (mm) L x D x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)	Tipo de Puerta
TAC-27K-HC-LD	4	686 x 740 x 1915	765	152	—	—	—

NOTA: TAC-27K-HC-LD ESTÁ DISPONIBLE SOLAMENTE CON EL EXTERIOR E INTERIOR EN ALUMINIO.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

CONDICIONES RECOMENDADAS DE OPERACIÓN

- La unidad no debe instalarse cerca de ductos de ventilación, puertas o ventiladores que puedan afectar la cortina de aire y su funcionamiento.
- Esta unidad funcionará de manera más eficiente cuando esté cargada completamente con producto.
- La unidad no debe instalarse bajo la luz directa del sol.
- Los modelos TAC están diseñados para operar en un ambiente donde la temperatura no exceda 24°C (75°F) y la humedad relativa 55%.
- Le notificamos que la línea de modelos por Cortina de Aire son sustancialmente más ruidosos que los modelos de refrigeración estándar.



T-23F-HC



T-23F-2-HC



T-23DF-HC



T-35F

Verticales Tradicionales



True®

True continúa siendo el líder mundial, fabricando un amplio rango de productos de refrigeración.

www.truemfg.com

Mesas para la Preparación de Alimentos
Bajo Mostradores
Mesas de Trabajo
Verticales Tradicionales
Refrigeradores para Bares
Exhibidores con Puerta de Cristal
Cortina de Aire
Serie Verticales
Bases Refrigeradas



T-49F-HC



T-72F



TSD-09G-HC-LD



TAC-27K-HC-LD



TRUE REFRIGERATION - EUROPE

OFICINA EN LOS ESTADOS UNIDOS

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • USA
Tlf en los EE.UU.: +1 636.240.2400 • Fax en los EE.UU.: +1 636.272.7546
Llamada Gratis en los EE.UU.: +1 800.325.6152
Llamada Gratis desde Canadá a los EE.UU.: +1 800.860.8783
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN EL REINO UNIDO

Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • UK
Tlf: +44 (0) 1709.888.080 • Fax: +44 (0) 1709.880.838
UK Freephone: 0 800.783.2049 • Freephone to USA: 0 800.894.928
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Germany
Tlf: +49 (0) 7622.6883.0 • Fax: +49 (0) 7622.6883.499
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN AUSTRALIA

6B Phiney Place • Ingleburn, NSW 2565 • Australia
Tlf: +61 2.9618.9999 • Fax: +61 2.9618.7259
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN MÉXICO

Tlf: +52.55.5804.6343/6344 • Fax: +52 555 804 6342
Tlf EE.UU.: +1 636.240.2400 • Fax EE.UU.: +1 636.272.7546
Llamada sin costo desde EE.UU. y México: +1 800.325.6152
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN CHILE

Avenida Las Condes #7009 • Las Condes, Santiago • Chile 7560764
Tel +56 2 3213 3600 • Tlf. EE.UU.: +1 636.240.2400 • Fax EE.UU.: +1 636.272.7546
Email: trueintl@truemfg.com