

# СТОЛЫ ДЛЯ ГОТОВКИ

Серии TSSU, TPP и TFP

Русский






# Содержание



- 2 О компании True
- 4 Столы для приготовления сэндвичей/салатов
- 10 Столы для приготовления пиццы
- 14 Столы для приготовления пищи

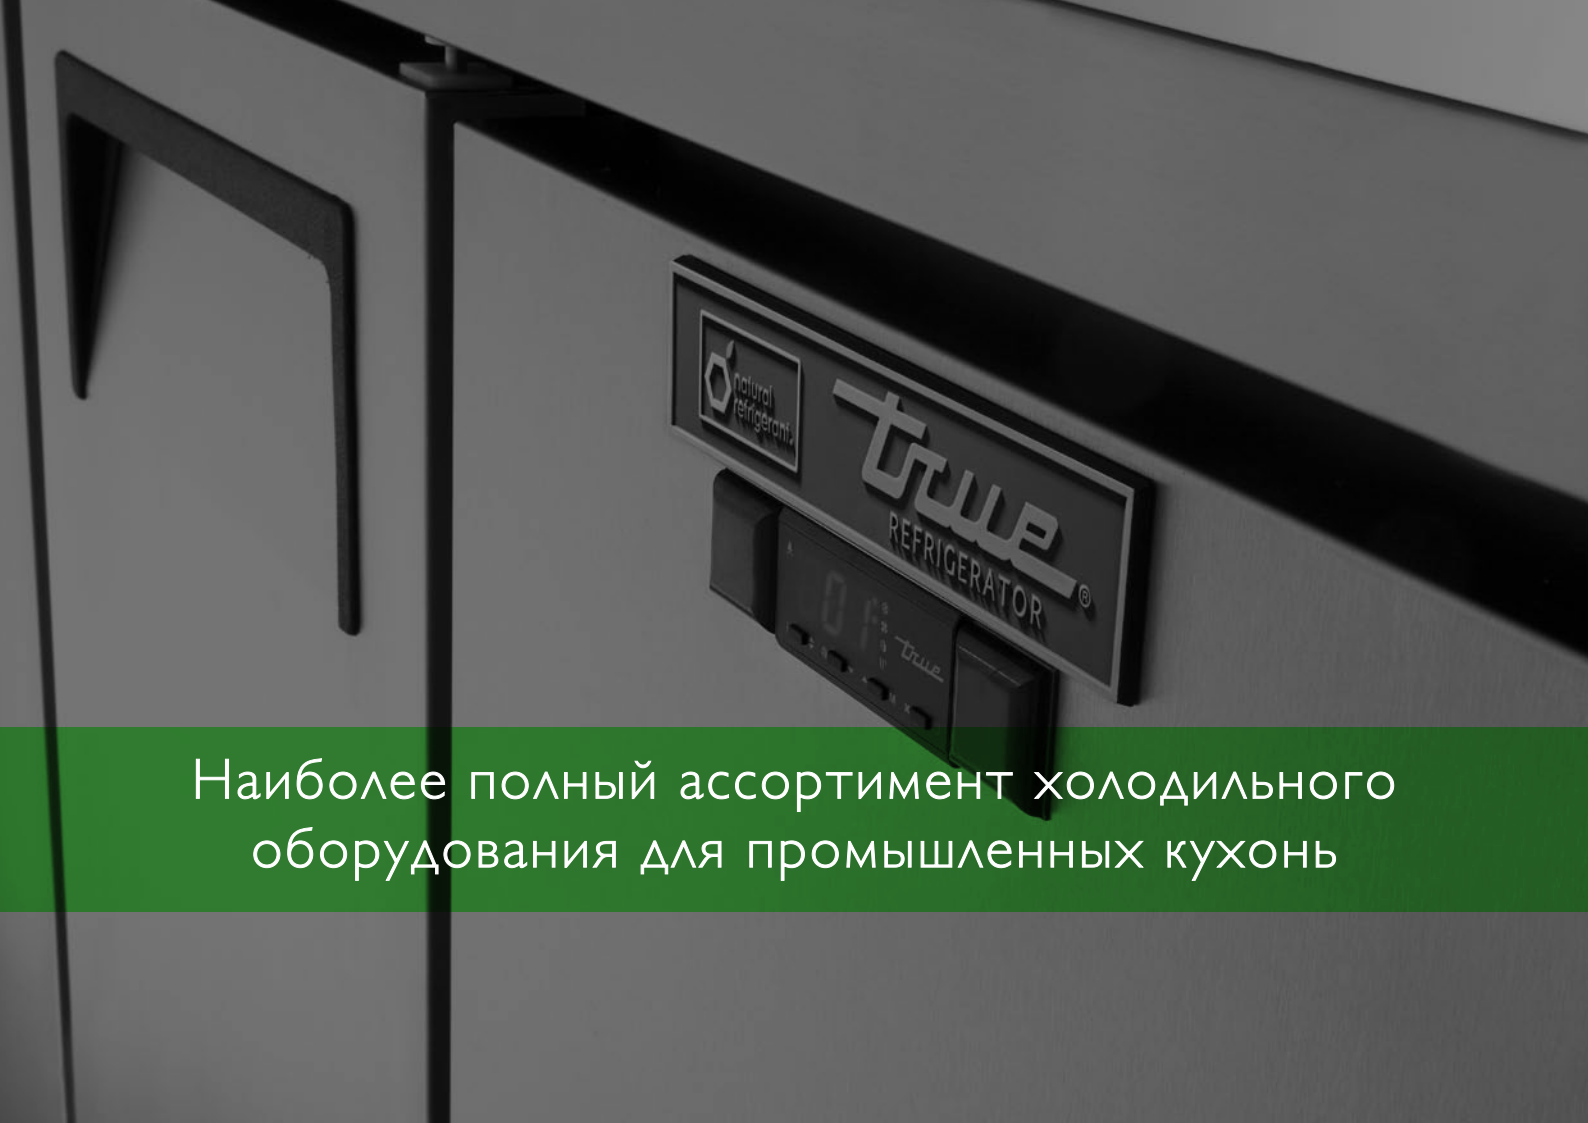

## Наиболее полный ассортимент холодильного оборудования для промышленных кухонь

Компания True является мировым лидером среди поставщиков высококачественного холодильного оборудования для промышленных кухонь. Компания была основана Более 70 лет назад в штате Миссури, США.

Бизнес компании True продолжает преуспевать во всем мире, так как предлагает клиентам наилучшие возможные решения для хранения пищевых продуктов.







## Естественное энергосбережение



Углеводород имеет потенциал глобального потепления менее трех (R134A = 1430)



Хладагент природного происхождения = безвредный для окружающей среды



На 15% более эффективен, чем R134A и R404A



НУЛЕВОЙ потенциал озонового истощения



## Устойчивость

Более 70 лет работы в области изготовления холодильного оборудования для промышленного использования позволили компании True стать экспертом в разработке и конструировании систем.

Хотя энергосбережению всегда уделялось значительное внимание в ходе процесса проектирования, мы продолжаем использовать новые технологии для улучшения наших систем, чтобы быть наиболее эффективной компанией в отрасли, не жертвуя при этом производственными показателями, что в конечном итоге обеспечивает безопасность пищевых продуктов для наших клиентов по всему миру.

Компания True постоянно находится в поиске новых безопасных для окружающей среды компонентов и процессов, чтобы снизить объем углеродных выбросов.

Компания использует природный хладагент и пеноизоляцию Ecomate®, имеющие нулевой потенциал глобального потепления и озонового истощения.

Энергосбережение без компромиссов.



Многие изделия компании True были включены в Список энергосберегающих технологий ECA.



Вариант использования природного хладагента возможен для некоторых моделей.



## СТОЛЫ ДЛЯ ГОТОВКИ

### Столы для приготовления сэндвичей/салатов

Столы для приготовления сэндвичей/салатов компании True легко подстраиваются под ваши нужды. Их конструкция обеспечивает износостойкость, что делает их долгосрочной инвестицией.

Легко изменяемая конструкция позволяет менять лотки для ингредиентов в зависимости от вида работы и меню, что позволяет сократить время приготовления и сохранить продукты свежими.

Удобные фронтальные нижние шкафы обеспечивают дополнительный объем для хранения продуктов и упрощают смену лотков и процесс пополнения продуктов.







# Столы для приготовления сэндвичей/салатов

## Разделочная доска

Съемная разделочная доска во всю длину, имеются более широкие варианты.



Испарители с покрытием




Надежные детали



Эффективно работающие двигатели



Цифровой дисплей



Запатентованная система обдува

## Лотки

Сменные лотки глубиной 100 мм, изготовленные из прозрачного поликарбоната, включены в стандартную поставку. Также возможно использование лотков глубиной 150 и 200 мм.

## Крышка

Крышка с термоизоляцией позволяет сохранять прохладную температуру, свежесть и уменьшает конденсацию. Крышка является съемной, что упрощает мытье.

## Термоизоляция

Термоизоляция Esomate®, вспениваемая на месте укладки. Плотная полиуретановая термоизоляция (не содержащая хлорфторуглеродов), имеющая нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления.

## Охлаждение

Современная, надежная и безвредная для окружающей среды система охлаждения.

## TSSU-48-12 -HC

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



TSSU-27-08D-2



TSSU-36-08



TSSU-60-08



TSSU-60-16D-4



# СтолЫ для ГОТОВКИ

## TSSU: холодильные шкафы

| Модель           | Кол-во дверец/<br>ящиков | Кол-во<br>полок | Размеры (мм),<br>Д*х Ш*х В | Литры | Вес<br>с упаковкой | Кол-во лотков 1/6<br>(верх) |
|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| TSSU-27-08       | 1 / 0                    | 2               | 702 x 766 x 1093           | 184   | 91                 |                             |
| TSSU-27-08D-2    | 0 / 2                    | —               | 702 x 766 x 1093           | 184   | 109                |                             |
| TSSU-36-08       | 2 / 0                    | 4               | 924 x 766 x 1093           | 240   | 116                |                             |
| TSSU-48-08-HC    | 2 / 0                    | 4               | 1229 x 766 x 1093          | 366   | 134                |                             |
| TSSU-48-10-HC    | 2 / 0                    | 4               | 1229 x 766 x 1093          | 366   | 136                |                             |
| TSSU-48-12-HC    | 2 / 0                    | 4               | 1229 x 766 x 1093          | 396   | 155                |                             |
| TSSU-48-12D-2-HC | 1 / 2                    | 2               | 1229 x 766 x 1093          | 366   | 155                |                             |
| TSSU-48-12D-4-HC | 0 / 4                    | —               | 1229 x 766 x 1093          | 366   | 155                |                             |
| TSSU-60-08       | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 766 x 1093          | 439   | 155                |                             |
| TSSU-60-10       | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 766 x 1093          | 439   | 166                |                             |
| TSSU-60-12       | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 766 x 1093          | 439   | 171                |                             |
| TSSU-60-16       | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 766 x 1093          | 439   | 164                |                             |
| TSSU-60-16-DS-ST | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 985 x 956           | 439   | 193                |                             |
| TSSU-60-16D-2    | 1 / 2                    | 2               | 1534 x 766 x 1093          | 439   | 184                |                             |
| TSSU-60-16D-4    | 0 / 4                    | —               | 1534 x 766 x 1093          | 439   | 191                |                             |
| TSSU-72-08       | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 766 x 1093          | 439   | 198                |                             |
| TSSU-72-10       | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 766 x 1093          | 439   | 198                |                             |
| TSSU-72-12       | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 766 x 1093          | 439   | 202                |                             |
| TSSU-72-16       | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 766 x 1093          | 439   | 200                |                             |
| TSSU-72-18       | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 766 x 1093          | 538   | 202                |                             |

†Ширина не учитывает 26 мм для задних буферов.

\*Длина не учитывает цевки крышки по 4 мм с каждой стороны.

\*\*Длина не учитывает скобки для разделочной доски по 7 мм с каждой стороны.

‡ Модель тоже доступна с 483 мм-вой разделочной доской или кетчером для крошек.

Примечание: Ширина не учитывает ширину разделочной доски по 80 мм со всех сторон.

Примечание: комбинированные шкафы с дверцами/ящиками требуют от заказчика определить ориентацию дверцы/ящика.

Все размеры округлены до целого миллиметра.

ПРИРОДНОГО ХЛАДАГЕНТА



TSSU-72-08



TSSU-72-12



TSSU-72-18

## TSSU: холодильные шкафы с суперкрышками

| Модель              | Кол-во дверец/<br>ящиков | Кол-во<br>полок | Размеры (мм),<br>Д <sup>†</sup> x Ш <sup>‡</sup> x В | Литры | Вес<br>с упаковкой | Кол-во лотков 1/6<br>(верх) |
|---------------------|--------------------------|-----------------|--|-------|--------------------|-----------------------------|
| TSSU-27-12M-B       | 1 / 0                    | 2               | 702 x 867 x 1185                                     | 184   | 107                |                             |
| TSSU-27-12M-C       | 1 / 0                    | 2               | 702 x 867 x 1185                                     | 184   | 107                |                             |
| TSSU-36-12M-B       | 2 / 0                    | 4               | 924 x 867 x 1185                                     | 240   | 118                |                             |
| TSSU-48-12M-B       | 2 / 0                    | 4               | 1229 x 867 x 1185                                    | 340   | 148                |                             |
| TSSU-48-18M-B-HC    | 2 / 0                    | 4               | 1229 x 867 x 1185                                    | 366   | 141                |                             |
| TSSU-60-12M-B       | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 867 x 1185                                    | 439   | 168                |                             |
| TSSU-60-15M-B       | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 867 x 1185                                    | 439   | 168                |                             |
| TSSU-60-18M-B       | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 867 x 1185                                    | 439   | 175                |                             |
| TSSU-60-24M-B-ST    | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 867 x 1185                                    | 439   | 175                |                             |
| TSSU-60-24M-B-DS-ST | 2 / 0                    | 4               | 1534 x 1026 x 956                                    | 439   | 191                |                             |
| TSSU-72-12M-B       | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 867 x 1185                                    | 538   | 200                |                             |
| TSSU-72-15M-B       | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 867 x 1185                                    | 538   | 202                |                             |
| TSSU-72-18M-B       | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 867 x 1185                                    | 538   | 202                |                             |
| TSSU-72-24M-B-ST    | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 867 x 1185                                    | 538   | 207                |                             |
| TSSU-72-30M-B-ST    | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 867 x 1185                                    | 538   | 214                |                             |
| TSSU-72-30M-B-DS-ST | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 1064 x 956                                    | 538   | 223                |                             |

†Ширина не учитывает 26 мм для задних буферов.

\*Длина не учитывает цевки крышки по 4 мм с каждой стороны.

\*\*Длина не учитывает скобки для разделочной доски по 7 мм с каждой стороны.

Примечание: Ширина не учитывает ширину разделочной доски по 80 мм со всех сторон.

Примечание: комбинированные шкафы с дверцами/ящиками требуют от заказчика определить ориентацию дверцы/ящика.

Все размеры округлены до целого миллиметра.

ПРИРОДНОГО ХЛАДАГЕНТА

## TSSU: холодильные шкафы с плоскими крышками из стекла

| Модель                 | Кол-во дверец/<br>ящиков | Кол-во<br>полок | Размеры (мм),<br>Д x Ш <sup>‡</sup> x В** | Литры | Вес<br>с упаковкой | Кол-во лотков 1/6<br>(верх) |
|------------------------|--------------------------|-----------------|---|-------|--------------------|-----------------------------|
| TSSU-48-18M-B-FGLID-HC | 2 / 0                    | 4               | 1229 x 884 x 967                          | 366   | 141                |                             |
| TSSU-60-24M-B-ST-FGLID | 2 / 0                    | 4               | 1532 x 884 x 967                          | 439   | 168                |                             |
| TSSU-72-30M-B-ST-FGLID | 3 / 0                    | 6               | 1839 x 884 x 967                          | 538   | 213                |                             |

†Ширина не учитывает 26 мм для задних буферов.

\*Высота не учитывает 584 мм для открытой крышки.

Все размеры округлены до целого миллиметра.

ПРИРОДНОГО ХЛАДАГЕНТА



TSSU-27-12M-B



TSSU-36-12M-B



TSSU-60-12M-B



TSSU-60-24M-B-ST-FGLID


# СтолЫ для готовки

## ДОПУСТИМЫЙ ВАРИАНТ: ПЛОСКИЕ КРЫШКИ (МОДЕЛИ TSSU)

| МОДЕЛЬ           | КОЛ-ВО<br>КРЫШЕК | КОЛ-ВО<br>ЛОТКОВ | НОМЕР<br>Артикула |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| СТАНДАРТНЫЕ TSSU |                  |                  |                   |
| TSSU-27-08       | 1                | 8                | 920232-FI         |
| TSSU-36-08       | 1                | 8                | 920051-FI         |
| TSSU-48-08-НС    | 1                | 8                | 920051-FI         |
| TSSU-48-10-НС    | 1                | 10               | 920052-FI         |
| TSSU-48-12-НС    | 1                | 12               | 920053-FI         |
| TSSU-60-08       | 1                | 8                | 920051-FI         |
| TSSU-60-10       | 1                | 10               | 920052-FI         |
| TSSU-60-12       | 1                | 12               | 920053-FI         |
| TSSU-60-16*      | 2                | 8 / 8            | 920054-FI         |
| TSSU-72-08       | 1                | 8                | 920051-FI         |
| TSSU-72-10       | 1                | 10               | 920052-FI         |
| TSSU-72-12       | 1                | 12               | 920053-FI         |
| TSSU-72-16*      | 2                | 8 / 8            | 920054-FI         |
| TSSU-72-18*      | 2                | 10 / 8           | 920477-FI         |

\*Верхняя часть холодильного шкафа разделена на два отдела.

Внимание: установка плоских крышек только на производстве. Для получения дополнительной информации, просьба связаться с службой поддержки клиентов.



TSSU плоская крышка

## ДОПУСТИМЫЙ ВАРИАНТ: ПЛОСКИЕ КРЫШКИ (МОДЕЛИ TSSU С СУПЕРКРЫШКАМИ)

| МОДЕЛЬ               | КОЛ-ВО<br>КРЫШЕК | КОЛ-ВО<br>ЛОТКОВ | НОМЕР<br>Артикула |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| TSSU С СУПЕРКРЫШКАМИ |                  |                  |                   |
| TSSU-27-12MB/-C      | 1                | 12               | 920233-FI         |
| TSSU-36-12MB         | 1                | 12               | 920056-FI         |
| TSSU-48-12MB         | 1                | 12               | 920056-FI         |
| TSSU-48-18MB-НС      | 1                | 18               | 920067-FI         |
| TSSU-60-12MB         | 1                | 12               | 920056-FI         |
| TSSU-60-15MB         | 1                | 15               | 920057-FI         |
| TSSU-60-18MB         | 1                | 18               | 920067-FI         |
| TSSU-60-24MB-ST      | 2                | 12 / 12          | 920058-FI         |
| TSSU-72-12MB         | 1                | 12               | 920056-FI         |
| TSSU-72-15MB         | 1                | 15               | 920057-FI         |
| TSSU-72-18MB         | 1                | 18               | 920067-FI         |
| TSSU-72-24MB-ST      | 2                | 12 / 12          | 920058-FI         |
| TSSU-72-30MB-ST      | 2                | 12 / 18          | 920059-FI         |

Внимание: установка плоских крышек только на производстве. Для получения дополнительной информации, просьба связаться с службой поддержки клиентов.





## СТОЛЫ ДЛЯ ГОТОВКИ

# Столы для приготовления пиццы

Столы для приготовления пиццы компании True отличаются передовым дизайном. Они изготовлены специально для удовлетворения потребностей зоны приготовления пиццы, где идет напряженная работа. Все модели изготовлены с использованием материалов и деталей самого высокого качества, что позволяет обеспечивать поддержание постоянной температуры, сохранение низких затрат на электроэнергию, исключительную безопасность продуктов и наилучшее соотношение цены и качества на существующем в настоящее время рынке оборудования для предприятий общественного питания.





# Стол для приготовления пиццы

## Лотки

Охлаждаемые лотки на задней стороне столешницы сохраняют низкую температуру топпингов для пиццы во время приготовления. Безопасная для окружающей среды надежная система охлаждения с принудительной конвекцией воздуха сохраняет температуру в лотках для ингредиентов и во встроенной системе хранения на уровне от 0,5 до 5 °C.



Испарители  
с покрытием



Надежные  
детали



Эффективно  
работающие  
двигатели



Цифровой  
дисплей



Запатентованная  
система обдува

## TPP-44D-2

Стол для приготовления пиццы, с ящиками

## Разделочная доска

Съемная разделочная доска шириной 495 мм идет во всю длину. Изготовленная из гигиеничного высокоплотного белого полиэтилена доска обеспечивает твердую чистую поверхность для готовки.

## Крышка

Если ингредиенты на какое-то время не требуются, то запатентованная плоская крышка из нержавеющей стали с пенной термоизоляцией накрывает лотки для сохранения прохладной температуры, обеспечивая свежесть и снижая конденсацию до минимума.

## Термоизоляция

Термоизоляция Esomate®, вспениваемая на месте укладки. Плотная полиуретановая термоизоляция (не содержащая хлорфторуглеродов), имеющая нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления.



TPP-44



TPP-60D-2



TPP-67-HC



TPP-93D-6-HC



# Стол�ы для готовки

## ТРР: холодильные шкафы

| Модель        | Кол-во дверец/<br>ящиков | Кол-во<br>полок | Размеры (мм),<br>Д <sup>1</sup> x Ш <sup>1</sup> x В | Литры | Вес<br>с упаковкой | Кол-во лотков 1/6<br>(верх) |
|---------------|--------------------------|-----------------|--|-------|--------------------|-----------------------------|
| ТРР-44        | 1 / 0                    | 2               | 1131 x 854 x 1058                                    | 323   | 150                |                             |
| ТРР-44D-2     | 0 / 2                    | —               | 1131 x 854 x 1058                                    | 323   | 168                |                             |
| ТРР-60        | 2 / 0                    | 4               | 1531 x 854 x 1058                                    | 451   | 184                |                             |
| ТРР-60D-2     | 1 / 2                    | 2               | 1531 x 854 x 1058                                    | 451   | 202                |                             |
| ТРР-67-НС     | 2 / 0                    | 4               | 1709 x 854 x 1058                                    | 671   | 188                |                             |
| ТРР-67D-2-НС  | 1 / 2                    | 2               | 1709 x 854 x 1058                                    | 671   | 188                |                             |
| ТРР-67D-4-НС  | 0 / 4                    | —               | 1709 x 854 x 1058                                    | 671   | 188                |                             |
| ТРР-93-НС     | 3 / 0                    | 6               | 2369 x 854 x 1058                                    | 1011  | 250                |                             |
| ТРР-93D-2-НС  | 2 / 2                    | 4               | 2369 x 854 x 1058                                    | 1011  | 250                |                             |
| ТРР-93D-4-НС  | 1 / 4                    | 2               | 2369 x 854 x 1058                                    | 1011  | 250                |                             |
| ТРР-93D-6-НС  | 0 / 6                    | —               | 2369 x 854 x 1058                                    | 1011  | 250                |                             |
| ТРР-119-НС    | 4 / 0                    | 8               | 3029 x 854 x 1058                                    | 1328  | 323                |                             |
| ТРР-119D-2-НС | 3 / 2                    | 6               | 3029 x 854 x 1058                                    | 1382  | 323                |                             |
| ТРР-119D-4-НС | 2 / 4                    | 4               | 3029 x 854 x 1058                                    | 1328  | 322                |                             |
| ТРР-119D-6-НС | 1 / 6                    | 2               | 3029 x 854 x 1058                                    | 1328  | 323                |                             |
| ТРР-119D-8-НС | 0 / 8                    | —               | 3029 x 854 x 1058                                    | 1328  | 323                |                             |

<sup>†</sup>Ширина не учитывает 77 мм для разделочной доски.

<sup>†</sup>Ширина не учитывает 26 мм для задних буферов или 7 мм для передних буферов.

\*Длина не учитывает скобки для разделочной доски по 7 мм (с каждой стороны).

\*Длина не учитывает цевки крышки по 10 мм (с каждой стороны).

Примечание: комбинированные шкафы с дверцами/ящиками требуют от заказчика определить ориентацию дверцы/ящика.

Все размеры округлены до целого миллиметра.

ПРИРОДНОГО ХЛАДАГЕНТА

## СТЕЛЛАЖЫ ДЛЯ ГАРНИРА



Стеллаж для гарнира

| МОДЕЛЬ             | НОМЕР АРТИКУЛА |        |
|--------------------|----------------|--------|
| ТРР-44             | 1              | 874625 |
| ТРР-60             | 1              | 883520 |
| ТРР-67-НС          | 1              | 874626 |
| ТРР-93-НС          | 1 ун. = 2      | 874627 |
| ТРР-119-НС         | 1 ун. = 2      | 883521 |
| Лоток для стеллажа | 477mm x 328mm  | 802326 |



Выдвижная крышка



Кэтчер ингредиентов

### ТРР ВЫДВИЖНАЯ КРЫШКА & КЭТЧЕР ИНГРИДИЕНТОВ (УСТАНОВКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ)

| ВЫДВИЖНАЯ КРЫШКА    |
|---------------------|
| ТРР-44              |
| ТРР-60              |
| ТРР-67-НС           |
| ТРР-93-НС           |
| ТРР-119-НС          |
| КЭТЧЕР ИНГРИДИЕНТОВ |
| ТРР-44              |
| ТРР-60              |
| ТРР-67-НС           |
| ТРР-93-НС           |
| ТРР-119-НС          |

Выдвижные крышки & кэтчеры ингредиентов доступны для всех моделей ТРР и электрических напряжений.

Выдвижные крышки & кэтчеры ингредиентов доступны в раздельном или комбинированном виде.

Установка выдвижных крышек & кэтчеров ингредиентов только на производстве.

Внимание: Для получения дополнительной информации, просьба связаться с службой поддержки клиентов.



ТРР-67D-4-НС



ТРР-93-НС



ТРР-119-НС

# Стол для приготовления пищи

## Разделочная доска

Съемная разделочная доска во всю длину.

## Лотки

Сменные лотки глубиной 100 мм, изготовленные из прозрачного поликарбоната, включены в стандартную поставку. Также возможно использование лотков глубиной 150 и 200 мм.

## Крышка

Крышка с термоизоляцией позволяет сохранять прохладную температуру, свежесть и уменьшает конденсацию. Крышка является съемной, что упрощает мытье.

## Термоизоляция

Термоизоляция Esomate®, вспениваемая на месте укладки. Плотная полиуретановая термоизоляция (не содержащая хлорфторуглеродов), имеющая нулевой потенциал озонного истощения и нулевой потенциал глобального потепления.

## Охлаждение

Современная, надежная и безвредная для окружающей среды система охлаждения.

## TFP-48-18M-HC

Холодильный шкаф для приготовления пищи



TFP-32-12M-HC



TFP-48-18M-D-2-HC



TFP-64-24M-HC



TFP-72-30M-D-4-HC

# Столы для приготовления пищи

## TFR: холодильные шкафы

| Модель              | Кол-во дверец/ящиков | Кол-во полок | Размеры (мм), Дх Ш <sup>†</sup> х В* | Литры | Вес с упаковкой | Кол-во лотков 1/6 (верх) |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| TFR-32-12M-HC       | 1 / 0                | 2            | 816 x 801 x 1181                     | 314   | 148             |                          |
| TFR-32-12M-D-2-HC   | 0 / 2                | —            | 816 x 801 x 1181                     | 314   | 148             |                          |
| TFR-48-18M-HC       | 2 / 0                | 4            | 1223 x 801 x 1181                    | 501   | 207             |                          |
| TFR-48-18M-D-2-HC   | 1 / 2                | 2            | 1223 x 801 x 1181                    | 501   | 207             |                          |
| TFR-48-18M-D-4-HC   | 0 / 4                | —            | 1223 x 801 x 1181                    | 501   | 218             |                          |
| TFR-64-24M-HC       | 2 / 0                | 4            | 1629 x 801 x 1181                    | 623   | 252             |                          |
| TFR-64-24M-D-2-HC   | 1 / 2                | 2            | 1629 x 801 x 1181                    | 623   | 252             |                          |
| TFR-64-24M-D-4-HC   | 0 / 4                | —            | 1629 x 801 x 1181                    | 623   | 259             |                          |
| TFR-64-24M-FGLID-HC | 2 / 0                | 4            | 1629 x 820 x 966                     | 623   | —               |                          |
| TFR-72-30M-HC       | 3 / 0                | 6            | 1832 x 801 x 1181                    | 708   | 291             |                          |
| TFR-72-30M-D-2-HC   | 2 / 2                | 4            | 1832 x 801 x 1181                    | 708   | 291             |                          |
| TFR-72-30M-D-4-HC   | 1 / 4                | 2            | 1832 x 801 x 1181                    | 708   | 291             |                          |
| TFR-72-30M-D-6-HC   | 0 / 6                | —            | 1832 x 801 x 1181                    | 708   | 291             |                          |
| TFR-72-30M-FGLID-HC | 3 / 0                | 6            | 1832 x 820 x 966                     | 708   | —               |                          |

†Ширина не учитывает 51 мм для разделочной доски.  
\*Высота указана с закрытой крышкой для всех моделей.

Все размеры округлены до целого миллиметра.  
 ПРИРОДНОГО ХЛАДАГЕНТА

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛКИ (ОДНО / ДВУХЪЯРУСНЫЕ)

| МОДЕЛЬ                                    | НОМЕР АРТИКУЛА                             |
|---|--|
| <b>ПОЛКИ ОДНОЯРУСНЫЕ</b>                  |  |
| TSSU/TUC/TWT-27 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 702mm x 407mm x 509mm* 914976   |
| TSSU/TUC/TWT-36 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 924mm x 407mm x 509mm* 914977   |
| TSSU/TUC/TWT-48 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 1229mm x 407mm x 509mm* 914978  |
| TSSU/TUC/TWT-60 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 1534mm x 407mm x 509mm* 914979  |
| TSSU/TUC/TWT-72 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 1839mm x 407mm x 509mm* 914980  |
| TRP/TUC/TWT-44                            | Д x Ш x В: 1134mm x 407mm x 509mm* 915048  |
| TRP-60, TUC/TWT-60-32                     | Д x Ш x В: 1534mm x 407mm x 509mm* 915702  |
| TRP/TUC/TWT-67                            | Д x Ш x В: 1712mm x 407mm x 509mm* 915049  |
| TFR-32                                    | Д x Ш x В: 823mm x 407mm x 1105mm* 958621  |
| TFR-48                                    | Д x Ш x В: 1229mm x 407mm x 1105mm* 958615 |
| <b>ПОЛКИ ДВУХЪЯРУСНЫЕ</b>                 |  |
| TSSU/TUC/TWT-27 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 702mm x 407mm x 839mm* 914981   |
| TSSU/TUC/TWT-36 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 924mm x 407mm x 839mm* 914982   |
| TSSU/TUC/TWT-48 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 1229mm x 407mm x 839mm* 914983  |
| TSSU/TRP/TUC/TWT-60 & СУПЕР/TUC/TWT-60-32 | Д x Ш x В: 1534mm x 407mm x 839mm* 914984  |
| TSSU/TUC/TWT-72 & СУПЕР                   | Д x Ш x В: 1839mm x 407mm x 839mm* 914985  |
| TRP/TUC/TWT-44                            | Д x Ш x В: 1134mm x 407mm x 839mm* 915014  |
| TRP/TUC/TWT-67                            | Д x Ш x В: 1712mm x 407mm x 839mm* 915015  |
| TFR-32                                    | Д x Ш x В: 823mm x 407mm x 1435mm* 958620  |
| TFR-48                                    | Д x Ш x В: 1229mm x 407mm x 1435mm* 958614 |

Изготовлено из толстостенной стали.

\* Указана макс. высота. Высота одно и двухъярусных полок меняется.

Внимание: полки не предназначены для двухсторонних столов.

Внимание: полки не предназначены для моделей TRP-93 и TRP-119.

TRP-67-HC (одноярусная)



TSSU-48-12-HC (двухъярусная)







Компания True производит  
широчайший ассортимент  
профессионального  
холодильного оборудования.

[www.truemfg.com](http://www.truemfg.com)





**Столы для готовки**

**Встраиваемые под столешницу холодильные шкафы**

**Рабочие поверхности**

**Вертикальные холодильные шкафы**

**Нижние системы охлаждения**

**Витрины-холодильники  
со стеклянными дверцами**

**Вертикальные воздушные завесы**

**Spec Series® (Серия специального назначения®)**

**Поварские столы**



#### TRUE REFRIGERATION - INTERNATIONAL

##### ОФИС В ЕС:

Хауптштрассе, 269, 79650, Шопфхайм, Германия

Тел.: +49 (0) 7622 6883 0

Факс: +49 (0) 7622 6883 499

Электронная почта: [trueintl@truemfg.com](mailto:trueintl@truemfg.com)

##### ОФИС В США

2001 Ист Терра Лейн, О'Фаллон, Миссури 63366-4434, США

Тел. в США: +1 636 240 2400

Факс в США: +1 636 272 7546

Бесплатный звонок по США: +1 800 325 6152

Бесплатный звонок из Канады в США: +1 800 860 8783

Электронная почта: [trueintl@truemfg.com](mailto:trueintl@truemfg.com)

##### ОФИС В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Филдз Энд Роуд, Голдторп, Сев. Ротерхэм, Южный Йоркшир, S63 9EU, Великобритания

Тел.: +44 (0) 1709 888 080

Факс: +44 (0) 1709 880 838

Бесплатный звонок по Великобритании: 0 800 783 2049

Бесплатный звонок в США: 0 800 894 928

Электронная почта: [trueintl@truemfg.com](mailto:trueintl@truemfg.com)