

Sous-comptoirs encastrables et comptoirs avec plan de travail

TUC & TWT

Français





Sommaire



- 2 A propos de True
- 4 Sous-comptoirs encastrables et comptoirs avec plan de travail



La gamme de réfrigération professionnelle la plus complète du marché

True s'est imposé au premier rang mondial en proposant des solutions irréprochables de conservation des aliments. Fondé dans le Missouri en 1945, True a été un précurseur dans le domaine de la réfrigération professionnelle de qualité.





L'efficacité énergétique de demain s'offre à vous



Un hydrocarbure à moins de 3 unités de potentiel de réchauffement global (R134A = 1430)



Un gaz réfrigérant naturel, plus respectueux de l'environnement



Une efficacité énergétique jusqu'à 15 % supérieure aux R134A et R404A



N'endommage pas la couche d'ozone (0 % Ozone Depletion Potential).



Le froid durable

Chez True, 70 ans d'expérience dans la réfrigération ont fait de nous des experts en conception et développement d'équipements frigorifiques. L'efficacité énergétique a toujours été au centre de nos préoccupations. Nous nous appuyons sans cesse sur de nouvelles technologies afin d'offrir les meilleurs systèmes du secteur, alliant performance et sécurité alimentaire, où que vous soyez.

True investit sans cesse dans la recherche pour élaborer des composants et des processus minimisant l'impact sur l'environnement afin de réduire son empreinte carbone et celle de ses clients. True propose par exemple, un réfrigérant naturel «natural refrigerant®» et une isolation en mousse qui n'endommage pas la couche d'ozone (0 % Ozone Depleting Potential) et ne contribue pas au réchauffement climatique (0 % Global Warming Protection).

Chaque produit True assure une efficacité énergétique sans aucun compromis sur la réfrigération.



De nombreux produits True ont intégré l'«ECA Energy Technology list», liste émise par le gouvernement britannique qui répertorie les équipements à faible consommation d'énergie.



L'option «natural refrigerant®» est disponible sur certains modèles uniquement.



Sous-comptoirs encastrables et comptoirs avec plan de travail

La qualité de conception et de construction des sous-comptoirs et comptoirs avec plan de travail True garantit leur extrême durabilité et protège à long terme votre investissement.

Ils intègrent les meilleurs matériaux et composants pour assurer des températures constantes, de faibles coûts d'exploitation et une parfaite sécurité alimentaire. Choisir un sous-comptoir encastrable ou comptoir avec plan de travail True, c'est opter pour une valeur sûre de la réfrigération professionnelle.







Sous-comptoirs encastrables

Extérieur

Les faces avant, supérieures et latérales sont en acier inoxydable. Finition en aluminium sur la face arrière.



Évaporateurs
laqués



Composants
durables



Moteurs
performants



Affichage
digital



Acier
inoxydable

Portes

Portes battantes, équipées d'un rappel de fermeture avec maintien d'ouverture à 90 degrés.

Intérieur

Faces latérales et supérieures en aluminium, angles arrondis et fond en acier inoxydable.

Isolation

Isolant type mousse polyuréthane à haute densité garantissant de très hautes performances d'isolation, sans impact sur la couche d'ozone (0 % Ozone Depleting Potential) ni sur le réchauffement climatique (0 % Global Warming Protection).

Etagères

Etagères ajustables hautement résistantes avec revêtement en PVC.

TUC-27-HC

Sous-comptoir à portes pleines



TUC-24-HC



TUC-36-HC





















TUC-48-HC



TUC-60D-4

Sous-comptoirs encastrables

TUC: Réfrigérateurs

Modèle	Portes/Tiroirs	Etagères	Dimensions (mm) L x P1 x H	Litres	Poids Emballé (kg)	EEC	Consommation énergétique annuelle (kWh)
TUC-24-HC 	1 / 0	2	610 x 629 x 804	93	71	A	346
TUC-24G-HC~FGD01 	1 / 0	2	610 x 629 x 804	98	75	—	—
TUC-27-HC 	1 / 0	2	702 x 766 x 839	143	89	A	451
TUC-27LP-HC 	1 / 0	2	702 x 766 x 810	143	84	A	451
TUC-27G-HC~FGD01 	1 / 0	2	702 x 766 x 839	185	89	—	—
TUC-27G-LP-HC~FGD01 	1 / 0	2	702 x 766 x 810	144	89	—	—
TUC-27D-2-HC 	0 / 2	—	702 x 766 x 839	39	103	A	451
TUC-27D-2-LP-HC 	0 / 2	—	702 x 766 x 810	39	96	A	451
TUC-36-HC 	2 / 0	4	924 x 766 x 839	—	107	—	—
TUC-36-LP-HC 	2 / 0	4	924 x 766 x 810	—	TBD	—	—
TUC-44	1 / 0	2	1131 x 820 x 839	—	132	—	—
TUC-48-HC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 839	247	118	B	673
TUC-48-LP-HC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 810	247	125	B	673
TUC-48G-HC~FGD01 	2 / 0	4	1229 x 766 x 839	265	139	—	—
TUC-48G-LP-HC~FGD01 	2 / 0	4	1229 x 766 x 810	265	132	—	—
TUC-48D-2-HC 	1 / 2	2	1229 x 766 x 839	169	139	B	673
TUC-48D-2-LP-HC 	1 / 2	2	1229 x 766 x 810	169	139	A	548
TUC-48D-4-HC 	0 / 4	—	1229 x 766 x 839	72	150	B	673
TUC-48D-4-LP-HC 	0 / 4	—	1229 x 766 x 810	72	150	B	673
TUC-60	2 / 0	4	1534 x 766 x 839	—	162	—	—
TUC-60-LP	2 / 0	4	1534 x 766 x 810	—	155	—	—
TUC-60D-2	1 / 2	2	1534 x 766 x 839	—	202	—	—
TUC-60D-2-LP	1 / 2	2	1534 x 766 x 810	—	202	—	—
TUC-60D-4	0 / 4	—	1534 x 766 x 839	—	182	—	—
TUC-60D-4-LP	0 / 4	—	1534 x 766 x 810	—	173	—	—
TUC-60-32	2 / 0	4	1531 x 820 x 839	—	166	—	—
TUC-60-32D-2	1 / 2	2	1531 x 820 x 839	—	166	—	—
TUC-67	2 / 0	4	1709 x 820 x 839	—	175	—	—
TUC-67D-4	0 / 4	—	1709 x 820 x 839	—	218	—	—
TUC-72	3 / 0	6	1839 x 766 x 839	—	184	—	—
TUC-93	3 / 0	6	2369 x 820 x 839	—	248	—	—
TUC-93D-2	2 / 2	4	2369 x 820 x 839	—	261	—	—
TUC-93D-4	1 / 4	2	2369 x 820 x 839	—	289	—	—
TUC-93D-6	0 / 6	—	2369 x 820 x 839	—	309	—	—

†LA PROFONDEUR INDICUÉE N'INCLUT PAS LES 26 MM DES PROTECTIONS ANTI-CHOC ARRIÈRES.

†LA PROFONDEUR INDICUÉE N'INCLUT PAS LES 7 MM POUR LES PROTECTIONS ANTI-CHOC AVANT SUR LES UNITÉS GRANDE PROFONDEUR.

†LA PROFONDEUR INDICUÉE N'INCLUT PAS LES 4 MM POUR LES POIGNÉES DE PORTES SUR LES MODÈLES À PORTES VITRÉES.

REMARQUE: POUR LES MODÈLES PORTES/TIROIRS, LA PORTE ET LE TIROIR PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS LA SECTION SOUHAITÉE. MERCI D'INDIQUER LA POSITION SOUHAITÉE DE PORTE/TIROIR SUR VOTRE COMMANDE.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

 RÉFRIGÉRANT HYDROCARBONE



TUC-24G-HC~FGD01









TUC-67



TUC-93D-2

TUC: Congélateurs

Modèle	Portes/Tiroirs	Etagères	Dimensions (mm) L x P† x H	Litres	Poids Emballé (kg)	EEC	Consommation énergétique annuelle (kWh)
TUC-24F-HC 	1 / 0	2	610 x 629 x 804	93	75	D	1726
TUC-27F-HC 	1 / 0	2	702 x 766 x 839	143	87	C	1391
TUC-27F-IP-HC 	1 / 0	2	702 x 766 x 810	143	91	C	1391
TUC-27F-D-2HC 	0 / 2	—	702 x 766 x 839	39	100	D	1391
TUC-48F-HC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 839	249	125	D	2139
TUC-48F-IP-HC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 810	249	125	D	2139

† LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 26 MM DES PROTECTIONS ANTI-CHOC ARRIÈRES.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

 RÉFRIGÉRANT HYDROCARBONE



Kit de liaison

KIT DE LIAISON

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
TUC-27-HC, 27F-HC	872963
Fournit une combinaison congélateur/réfrigérateur sur un espace de 699mm x 762mm.	



TUC-24F-HC











TUC-48F-HC



TUC-27F-D-2HC

Sous-comptoirs encastrables

TUC~SPEC3: Réfrigérateurs

Modèle	Portes/Tiroirs	Etagères	Dimensions (mm) L x P† x H	Litres	Poids Emballé (kg)	EEC	Consommation énergétique annuelle (kWh)
TUC-24-HC~SPEC3 	1 / 0	2	610 x 629 x 804	93	71	A	346
TUC-27-HC~SPEC3 	1 / 0	2	702 x 740 x 839	143	89	A	451
TUC-27D-2-HC~SPEC3 	0 / 2	—	702 x 740 x 839	39	103	A	451
TUC-27G-HC~SPEC3 	1 / 0	2	702 x 740 x 839	185	89	—	—
TUC-48-HC~SPEC3 	2 / 0	4	1229 x 740 x 839	247	118	B	673
TUC-48D-2-HC~SPEC3 	1 / 2	2	1229 x 740 x 839	169	139	B	673
TUC-48D-4-HC~SPEC3 	0 / 4	—	1229 x 740 x 839	72	150	B	673
TUC-48G-HC~SPEC3 	2 / 0	4	1229 x 740 x 839	265	139	—	—
TUC-60~SPEC3	2 / 0	4	1534 x 740 x 839	—	162	—	—
TUC-60D-2~SPEC3	1 / 2	2	1534 x 740 x 839	—	173	—	—
TUC-60D-4~SPEC3	0 / 4	—	1534 x 740 x 839	—	182	—	—
TUC-67~SPEC3	2 / 0	4	1709 x 820 x 839	—	175	—	—
TUC-67D-4~SPEC3	0 / 4	—	1709 x 820 x 839	—	218	—	—
TUC-72~SPEC3	3 / 0	6	1839 x 740 x 839	—	184	—	—
TUC-93~SPEC3	3 / 0	6	2369 x 820 x 839	—	248	—	—
TUC-93D-2~SPEC3	2 / 2	4	2369 x 820 x 839	—	261	—	—
TUC-93D-4~SPEC3	1 / 4	2	2369 x 820 x 839	—	289	—	—
TUC-93D-6~SPEC3	0 / 6	—	2369 x 820 x 839	—	309	—	—

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 26 MM DES PROTECTIONS ANTI-CHOC ARRIÈRES.

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 39 MM POUR LES POIGNÉES DE PORTES.




REMARQUE: POUR LES MODÈLES PORTES/TIROIRS, LA PORTE ET LE TIROIR PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS LA SECTION SOUHAITÉE. MERCI D'INDIQUER LA POSITION SOUHAITÉE DE PORTE/TIROIR SUR VOTRE COMMANDE.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.



RÉFRIGÉRANT HYDROCARBONE

TUC~SPEC3: Congélateurs

Modèle	Portes/Tiroirs	Etagères	Dimensions (mm) L x P† x H	Litres	Poids Emballé (kg)	EEC	Consommation énergétique annuelle (kWh)
TUC-27F-HC~SPEC3 	1 / 0	2	702 x 740 x 839	143	87	C	1391
TUC-27F-D-2-HC~SPEC3 	0 / 2	—	702 x 740 x 839	39	100	D	1391
TUC-48F-HC~SPEC3 	2 / 0	4	1229 x 740 x 839	265	125	—	—

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 26 MM DES PROTECTIONS ANTI-CHOC ARRIÈRES.

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 39 MM POUR LES POIGNÉES DE PORTES.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.



RÉFRIGÉRANT HYDROCARBONE



TUC-27-HC~SPEC3



TUC-48-HC~SPEC3



TUC-48D-2-HC~SPEC3



TUC-27F-D-2-HC~SPEC3



Comptoirs avec plan de travail

Extérieur

Les faces avant, supérieures et latérales sont en acier inoxydable. Finition en aluminium sur la face arrière.



Évaporateurs
laqués



Composants
durables



Moteurs
performants



Affichage
digital



Acier
inoxydable

Portes

Portes battantes, équipées d'un rappel de fermeture avec maintien d'ouverture à 90 degrés.

Intérieur

Faces latérales et supérieures en aluminium, angles arrondis et fond en acier inoxydable.

Isolation

Isolant type mousse polyuréthane à haute densité garantissant de très hautes performances d'isolation, sans impact sur la couche d'ozone (0 % Ozone Depleting Potential) ni sur le réchauffement climatique (0 % Global Warming Protection).

Etagères

Etagères ajustables hautement résistantes avec revêtement en PVC.

TWT-60

Comptoir avec plan de travail et portes pleines



TWT-27-HC



TWT-48-HC









TWT-44



TWT-72

Comptoirs avec plan de travail

TWT: Réfrigérateurs

Modèle	Portes/Tiroirs	Etagères	Dimensions (mm) L x P† x H	Litres	Poids Emballé (kg)	EEC	Consommation énergétique annuelle (kWh)
TWT-27HC 	1 / 0	2	702 x 766 x 1007	143	89	A	451
TWT-27D-2HC 	0 / 2	—	702 x 766 x 1007	39	100	A	451
TWT-36-HC 	2 / 0	4	924 x 766 x 1007	—	107	—	—
TWT-44	1 / 0	2	1131 x 823 x 1007	—	130	—	—
TWT-48-HC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 1007	247	127	B	673
TWT-48D-2HC 	1 / 2	2	1229 x 766 x 1007	169	150	B	673
TWT-48D-4HC 	0 / 4	—	1229 x 766 x 1007	72	150	B	673
TWT-60	2 / 0	4	1534 x 766 x 1007	—	157	—	—
TWT-60D-2	1 / 2	2	1534 x 766 x 1007	—	157	—	—
TWT-60D-4	0 / 4	—	1534 x 766 x 1007	—	186	—	—
TWT-60-32	2 / 0	4	1531 x 823 x 1007	—	164	—	—
TWT-60-32D-2	1 / 2	2	1531 x 823 x 1007	—	180	—	—
TWT-67	2 / 0	4	1709 x 823 x 1007	—	191	—	—
TWT-67D-4	0 / 4	—	1709 x 823 x 1007	—	225	—	—
TWT-72	3 / 0	6	1839 x 766 x 1007	—	184	—	—
TWT-93	3 / 0	6	2369 x 823 x 1007	—	248	—	—
TWT-93D-2	2 / 2	4	2369 x 823 x 1007	—	261	—	—
TWT-93D-4	1 / 4	2	2369 x 823 x 1007	—	277	—	—
TWT-93D-6	0 / 6	—	2369 x 823 x 1007	—	309	—	—

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 26 MM DES PROTECTIONS ANTI-CHOC ARRIÈRES.

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 7 MM POUR LES PROTECTIONS ANTI-CHOC AVANT SUR LES UNITÉS GRANDE PROFONDEUR.

REMARQUE: POUR LES MODÈLES PORTES/TIROIRS, LA PORTE ET LE TIROIR PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS LA SECTION SOUHAITÉE. MERCI D'INDIQUER LA POSITION SOUHAITÉE DE PORTE/TIROIR SUR VOTRE COMMANDE.

Mesures en millimètres arrondies
à l'unité entière la plus proche.



RÉFRIGÉRANT HYDROCARBONE



TWT-48D-2-HC





TWT-60D-2



TWT-60D-4

TWT: Congélateurs







Modèle	Portes/Tiroirs	Etagères	Dimensions (mm) L x P† x H	Litres	Poids Emballé (kg)	EEC	Consommation énergétique annuelle (kWh)
TWT-27F-HC 	1 / 0	2	702 x 766 x 1007	143	96	C	1391
TWT-48F-HC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 1007	249	130	D	2139

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 26 MM DES PROTECTIONS ANTI-CHOC ARRIÈRES.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

 RÉFRIGÉRANT HYDROCARBONE

TWT~SPEC3: Réfrigérateurs

Modèle	Portes/Tiroirs	Etagères	Dimensions (mm) L x P† x H	Litres	Poids Emballé (kg)	EEC	Consommation énergétique annuelle (kWh)
TWT-27HC~SPEC3 	1 / 0	2	702 x 740 x 1007	143	89	A	451
TWT-27D-2HC~SPEC3 	0 / 2	—	702 x 740 x 1007	39	98	A	451
TWT-36HC~SPEC3 	2 / 0	4	924 x 740 x 1007	—	107	—	—
TWT-48HC~SPEC3 	2 / 0	4	1229 x 740 x 1007	247	127	B	673
TWT-48D-2HC~SPEC3 	1 / 2	2	1229 x 740 x 1007	169	143	—	—
TWT-48D-4HC~SPEC3 	0 / 4	—	1229 x 740 x 1007	72	150	—	—
TWT-60~SPEC3	2 / 0	4	1534 x 740 x 1007	—	157	—	—
TWT-60D-2~SPEC3	1 / 2	2	1534 x 740 x 1007	—	157	—	—
TWT-60D-4~SPEC3	0 / 4	—	1534 x 740 x 1007	—	186	—	—
TWT-67~SPEC3	2 / 0	4	1709 x 820 x 1007	—	191	—	—
TWT-67D-4~SPEC3	0 / 4	—	1709 x 820 x 1007	—	225	—	—
TWT-72~SPEC3	3 / 0	6	1839 x 740 x 1007	—	184	—	—
TWT-93~SPEC3	3 / 0	6	2369 x 820 x 1007	—	248	—	—
TWT-93D-2~SPEC3	2 / 2	4	2369 x 820 x 1007	—	261	—	—
TWT-93D-4~SPEC3	1 / 4	2	2369 x 820 x 1007	—	277	—	—
TWT-93D-6~SPEC3	0 / 6	—	2369 x 820 x 1007	—	309	—	—

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 26 MM DES PROTECTIONS ANTI-CHOC ARRIÈRES.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

 RÉFRIGÉRANT HYDROCARBONE

†LA PROFONDEUR INDIQUÉE N'INCLUT PAS LES 39 MM POUR LES POIGNÉES DE PORTES. REMARQUE: POUR LES MODÈLES PORTES/TIROIRS, LA PORTE ET LE TIROIR PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS LA SECTION SOUHAITÉE. MERCI D'INDIQUER LA POSITION SOUHAITÉE DE PORTE/TIROIR SUR VOTRE COMMANDE.



TWT-27F-HC




TWT-48F-HC



TWT-93D-6~SPEC3


Comptoirs avec plan de travail

TWT~SPEC3: Congélateurs

Modèle	Portes/Tiroirs	Etagères	Dimensions (mm) L x P [†] x H	Litres	Poids Emballé (kg)	EEC	Consommation énergétique annuelle (kWh)
TWT-27F-HC~SPEC3 	1 / 0	2	702 x 740 x 1007	144	96	—	—
TWT-48F-HC~SPEC3 	2 / 0	4	1229 x 740 x 1007	265	130	—	—

†LA PROFONDEUR INDICUÉE N'INCLUT PAS LES 26 MM DES PROTECTIONS ANTI-CHOC ARRIÈRES.
†LA PROFONDEUR INDICUÉE N'INCLUT PAS LES 39 MM POUR LES POIGNÉES DE PORTES.

Mesures en millimètres arrondies à l'unité entière la plus proche.

 RÉFRIGÉRANT HYDROCARBONE

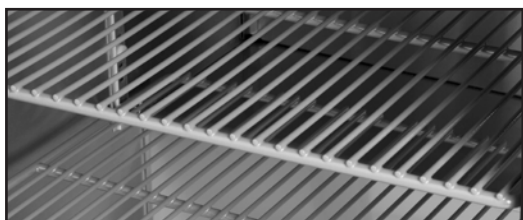
CHARACTÉRISTIQUES SPEC1



Finition en acier inoxydable



Poignées résistantes



Etagères recouvertes de PVC



Affichage digitale de la température



Serrure de porte



Spec Series® logo



TWT-27F-HC~SPEC3



TWT-48D-4-HC~SPEC3



TWT-67~SPEC3



TWT-48F-HC~SPEC3







True conçoit et fabrique la
plus vaste gamme existante
en matière de réfrigération
professionnelle.

www.truemfg.com





Tables de préparation
Sous-comptoirs
Comptoirs avec plan de travail
Armoires verticales
Arrières de bar réfrigérés
Vitrines réfrigérées
Présentoirs à rideaux d'air froid
Gamme Spec Series®
Soubassements réfrigérés



Chez True, nous sommes fiers de fabriquer les meilleurs produits de réfrigération pour le monde entier. Mais nous avons aussi compris l'importance de s'assurer que notre service après-vente corresponde à la qualité de nos produits.

L'ensemble du personnel True dédié à l'assistance du client est formé pour être le plus professionnel et amical possible : leur but est d'offrir à nos clients un service après ventes exemplaire et un support professionnel.

Chaque client est unique et à un représentant dédié à leur compte. Ceci assure que toutes les demandes clients sont traitées rapidement et efficacement.

Dans le cas où vous souhaiteriez une assistance technique, nos sociétés de service locales, agréées True, peuvent vous offrir une aide rapide et efficace, minimisant les pertes de temps et les soucis inhérents à votre chantier.

TRUE REFRIGERATION - EUROPE

US OFFICE

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • USA
États Unis Tel: +1 636.240.2400 • États Unis Fax: +1 636.272.7546
Numéro vert États Unis: +1 800.325.6152 • Numéro vert Canada à États Unis: +1 800.860.8783
Email: trueintl@truemfg.com

UK OFFICE

Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • UK
Tel: +44 (0) 800.783.2049 • Fax: +44 (0) 1709.880.838
Email: trueeurope@truemfg.com

EU OFFICE

Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Germany
Tel: +49 (0) 7622.6883.0 • Fax: +49 (0) 7622.6883.499
Email: trueeurope@truemfg.com

AUSTRALIA OFFICE

6B Phiney Place • Ingleburn, NSW 2565 • Australia
Tel: +61 2.9618.9999 • Fax: +61 2.9618.7259
Email: trueintl@truemfg.com

MEXICO OFFICE

Tel: +52 555.804.6343/44 • Fax: +52 555.804.6342
Numéro vert États Unis: +1 800.325.6152 • Numéro vert Mexique à États Unis: 01 800.202.0687
Email: trueintl@truemfg.com

CHILE OFFICE

Av. Las Condes, # 7009, Local 1° • Comuna Las Condes — Santiago
Tel: +56 232.133.600
Email: trueintl@truemfg.com