

Bajo Mostradores y Mesas de Trabajo

TUC y TWT

Español





Tabla de Contenido



2 Acerca de True

4 Bajo Mostradores
y Mesas de Trabajo



True.

El fabricante de equipos de refrigeración más completo de la industria.

True es el mayor proveedor de refrigeración comercial del mundo. Desde su fundación hace 75 años en Missouri, EE.UU., True sigue desarrollando su capacidad global, ofreciendo el mejor ambiente posible para el almacenamiento de sus productos alimenticios.





True, su futuro en eficiencia de energía, en forma natural



El hidrocarburo contiene un potencial de calentamiento global menor de TRES.
R290 = 1.430



Refrigerante Natural = amigable con el Medio Ambiente



Hasta un 15% más eficiente que el R134A y el R404A



Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de cero



Conservación

75 años que tiene True en la refrigeración comercial nos han convertido en expertos en el diseño y desarrollo de nuestros sistemas. Aunque la eficiencia en el consumo de energía ha sido siempre parte de nuestro proceso de diseño, nosotros continuamos utilizando nuevas tecnologías para mejorar nuestros sistemas, para ser los más eficientes en la industria sin sacrificar rendimiento, que últimamente provee de comida segura a todos nuestros clientes alrededor del mundo.

En True estamos continuamente en la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente y de procesos que reduzcan nuestra contaminación por carbono. Algunas de nuestras iniciativas incluyen el ofrecimiento de un refrigerante natural (R290) y el uso de aislamiento con poliuretano de alta densidad libre de CFC que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global de cero (GWP).

Eficiencia sin compromiso.



La opción de refrigerante natural está disponible en modelos selectos.



Bajo Mostradores y Mesas de Trabajo

Los Bajo Mostradores True están diseñados con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.

Diseñados utilizando materiales y componentes de la más alta calidad, los equipos bajo mostradores y mesas de trabajo de True proveen las temperaturas más consistentes, costos de utilidades más bajos, excepcional seguridad para la comida y el mejor valor en el mercado de servicio de alimentos de hoy en día.







Bajo Mostradores

Exterior

Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Parte trasera con acabado en aluminio.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Acero inoxidable

Puertas

Puertas batientes con mecanismo de autocierre. La puerta se mantiene abierta a 90°.

Interior

Lados y parte superior de atractivo aluminio, aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable con esquinas cóncavas.

Aislamiento

La estructura completa del gabinete está aislada con poliuretano de alta densidad libre de CFC que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global de cero (GWP).

Parrillas

Parrillas ajustables de alambre para uso industrial recubiertas con PVC.

TUC-27-HC

Bajo Mostrador con Puerta Sólida



TUC-24-HC



TUC-36-HC



TUC-48-HC



TUC-60D-4

Bajo Mostradores

TUC: Refrigeradores

Modelo	Puertas/Gavetas	Parillas	Dimensiones (mm) L x Pt x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)
TUC-24-HC	1 / 0	2	610 x 627 x 802	94	71	A	395
TUC-24G-HC~FGD01	1 / 0	2	610 x 627 x 802	98	75	—	—
TUC-27-HC	1 / 0	2	702 x 766 x 839	143	89	A	451
TUC-27-IP-HC	1 / 0	2	702 x 766 x 810	143	84	A	451
TUC-27G-HC~FGD01	1 / 0	2	702 x 766 x 839	185	93	—	—
TUC-27G-IPHC~FGD01	1 / 0	2	702 x 766 x 810	144	89	—	—
TUC-27D-2-HC	0 / 2	—	702 x 766 x 839	39	103	A	451
TUC-27D-2-IPHC	0 / 2	—	702 x 766 x 810	39	96	A	451
TUC-36-HC	2 / 0	4	924 x 766 x 839	200	107	B	594
TUC-36-IP-HC	2 / 0	4	924 x 766 x 810	—	105	—	—
TUC-44	1 / 0	2	1131 x 820 x 839	—	132	—	—
TUC-48-HC	2 / 0	4	1229 x 766 x 839	278	118	A	602
TUC-48-IP-HC	2 / 0	4	1229 x 766 x 810	278	118	A	602
TUC-48G-HC~FGD01	2 / 0	4	1229 x 766 x 839	265	130	—	—
TUC-48G-IPHC~FGD01	2 / 0	4	1229 x 766 x 810	265	130	—	—
TUC-48D-2-HC	1 / 2	2	1229 x 766 x 839	158	141	B	602
TUC-48D-2-IPHC	1 / 2	2	1229 x 766 x 810	169	139	A	548
TUC-48D-4-HC	0 / 4	—	1229 x 766 x 839	70	150	B	602
TUC-48D-4-IPHC	0 / 4	—	1229 x 766 x 810	70	150	B	602
TUC-60	2 / 0	4	1534 x 766 x 839	—	162	—	—
TUC-60-IP	2 / 0	4	1534 x 766 x 810	—	155	—	—
TUC-60D-2	1 / 2	2	1534 x 766 x 839	—	202	—	—
TUC-60D-2-IP	1 / 2	2	1534 x 766 x 810	—	202	—	—
TUC-60D-4	0 / 4	—	1534 x 766 x 839	—	182	—	—
TUC-60D-4-IP	0 / 4	—	1534 x 766 x 810	—	173	—	—
TUC-60-32	2 / 0	4	1531 x 820 x 839	—	166	—	—
TUC-60-32D-2	1 / 2	2	1531 x 820 x 839	—	166	—	—
TUC-67	2 / 0	4	1709 x 820 x 839	—	175	—	—
TUC-67D-4	0 / 4	—	1709 x 820 x 839	—	218	—	—
TUC-72	3 / 0	6	1839 x 766 x 839	—	184	—	—
TUC-93	3 / 0	6	2369 x 820 x 839	—	248	—	—
TUC-93D-2	2 / 2	4	2369 x 820 x 839	—	261	—	—
TUC-93D-4	1 / 4	2	2369 x 820 x 839	—	289	—	—
TUC-93D-6	0 / 6	—	2369 x 820 x 839	—	309	—	—

†LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26MM (1") DE LOS PARACHOQUES TRASEROS.

†LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 7 MM. ADICIONALES DE LOS PARACHOQUES FRONTALES EN LAS UNIDADES PROFUNDAS.

†LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 4 MM DE LAS MANIJAS EN LOS MODELOS CON PUERTA DE CRISTAL.

NOTA: PARA LOS MODELOS DE COMBINACIÓN PUERTA/GAVETA, LA PUERTA O LA GAVETA PUEDEN INSTALARSE EN CUALQUIER SECCIÓN DEL GABINETE. LA ORIENTACIÓN DE LA PUERTA/GAVETA DEBE SER INDICADA AL MOMENTO DE COLOCAR LA ORDEN.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



TUC-24G-HC~FGD01









TUC-67



TUC-93D-2

TUC: Congeladores

Modelo	Puertas/Gavetas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)
TUC-24F-HC 	1 / 0	2	610 x 627 x 802	94	75	C	1300
TUC-27F-HC 	1 / 0	2	702 x 766 x 839	143	87	C	1472
TUC-27F-LPHC 	1 / 0	2	702 x 766 x 810	143	91	C	1472
TUC-27F-D-2HC 	0 / 2	—	702 x 766 x 839	39	100	D	1472
TUC-48F-HC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 839	249	125	D	2139
TUC-48F-LPHC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 810	249	125	D	2139

†LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26MM (1") DE LOS PARACHOQUES TRASEROS.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



Marco para Apilar

MARCO PARA APILAR

DESCRIPCIÓN

TUC-27-HC, 27F-HC

NÚMERO DE PIEZA

872963

El marco para apilar True permite combinar un refrigerador y un congelador de una manera eficiente en un espacio de 699mm x 762mm.



TUC-24F-HC



TUC-48F-HC



TUC-27F-D-2HC

Bajo Mostradores

TUC~SPEC3: Refrigeradores

Modelo	Puertas/Gavetas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)
TUC-24HC~SPEC3	1 / 0	2	610 x 627 x 802	94	71	A	395
TUC-27HC~SPEC3	1 / 0	2	702 x 740 x 839	143	84	A	451
TUC-27D-2HC~SPEC3	0 / 2	—	702 x 740 x 839	39	103	A	451
TUC-27G-HC~SPEC3	1 / 0	2	702 x 740 x 839	185	93	—	—
TUC-48HC~SPEC3	2 / 0	4	1229 x 740 x 839	247	139	B	673
TUC-48D-2HC~SPEC3	1 / 2	2	1229 x 740 x 839	169	141	B	673
TUC-48D-4HC~SPEC3	0 / 4	—	1229 x 740 x 839	72	150	B	673
TUC-48G-HC~SPEC3	2 / 0	4	1227 x 751 x 839	265	143	—	—
TUC-60~SPEC3	2 / 0	4	1534 x 740 x 839	—	162	—	—
TUC-60D-2~SPEC3	1 / 2	2	1534 x 740 x 839	—	173	—	—
TUC-60D-4~SPEC3	0 / 4	—	1534 x 740 x 839	—	182	—	—
TUC-67~SPEC3	2 / 0	4	1709 x 820 x 839	—	175	—	—
TUC-67D-4~SPEC3	0 / 4	—	1709 x 820 x 839	—	218	—	—
TUC-72~SPEC3	3 / 0	6	1839 x 740 x 839	—	184	—	—
TUC-93~SPEC3	3 / 0	6	2369 x 820 x 839	—	248	—	—
TUC-93D-2~SPEC3	2 / 2	4	2369 x 820 x 839	—	261	—	—
TUC-93D-4~SPEC3	1 / 4	2	2369 x 820 x 839	—	289	—	—
TUC-93D-6~SPEC3	0 / 6	—	2369 x 820 x 839	—	309	—	—

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 39 MM DE LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS.

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26 MM POR LOS PARACHOQUES TRASEROS.

NOTA: PARA LOS MODELOS DE COMBINACIÓN PUERTA/GAVETA, LA PUERTA O LA GAVETA PUEDEN INSTALARSE EN CUALQUIER SECCIÓN DEL GABINETE. LA ORIENTACIÓN DE LA PUERTA/GAVETA DEBE SER INDICADA AL MOMENTO DE COLOCAR LA ORDEN.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TUC~SPEC3: Congeladores

Modelo	Puertas/Gavetas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)
TUC-27F-HC~SPEC3	1 / 0	2	702 x 740 x 839	143	96	C	1391
TUC-27F-D-2HC~SPEC3	0 / 2	—	702 x 740 x 839	39	100	D	1472
TUC-48F-HC~SPEC3	2 / 0	4	1229 x 740 x 839	249	125	D	2139

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 39 MM DE LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS.

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26 MM POR LOS PARACHOQUES TRASEROS.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



TUC-27HC~SPEC3



TUC-48HC~SPEC3



TUC-48D-2HC~SPEC3



TUC-27F-D-2HC~SPEC3



Mesas de Trabajo

Exterior

Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Parte trasera con acabado en aluminio.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Acero inoxidable

Puertas

Puertas batientes con mecanismo de autocierre. La puerta se mantiene abierta a 90°.

Interior

Lados y parte superior de atractivo aluminio, aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable con esquinas cóncavas.

Aislamiento

La estructura completa del gabinete está aislada con poliuretano de alta densidad libre de CFC que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global de cero (GWP).

Parrillas

Parrillas ajustables de alambre para uso industrial recubiertas con PVC.

TWT-60

Mesa de Trabajo con Puertas Sólidas



TWT-27-HC



TWT-48-HC



TWT-44



TWT-72

Mesas de Trabajo

TWT: Refrigeradores

Modelo	Puertas/Gavetas	Parillas	Dimensiones (mm) L x Pt x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)
TWT-27HC	1 / 0	2	702 x 766 x 1007	143	89	A	451
TWT-27D-2HC	0 / 2	—	702 x 766 x 1007	39	98	A	451
TWT-36-HC	2 / 0	4	924 x 766 x 1007	200	109	B	594
TWT-44	1 / 0	2	1131 x 823 x 1007	—	130	—	—
TWT-48-HC	2 / 0	4	1229 x 766 x 1007	278	128	A	602
TWT-48D-2HC	1 / 2	2	1229 x 766 x 1007	169	150	B	673
TWT-48D-4HC	0 / 4	—	1229 x 766 x 1007	70	150	B	602
TWT-60	2 / 0	4	1534 x 766 x 1007	—	157	—	—
TWT-60D-2	1 / 2	2	1534 x 766 x 1007	—	157	—	—
TWT-60D-4	0 / 4	—	1534 x 766 x 1007	—	186	—	—
TWT-60-32	2 / 0	4	1531 x 823 x 1007	—	164	—	—
TWT-60-32D-2	1 / 2	2	1531 x 823 x 1007	—	180	—	—
TWT-67	2 / 0	4	1709 x 823 x 1007	—	191	—	—
TWT-67D-4	0 / 4	—	1709 x 823 x 1007	—	225	—	—
TWT-72	3 / 0	6	1839 x 766 x 1007	—	184	—	—
TWT-93	3 / 0	6	2369 x 823 x 1007	—	248	—	—
TWT-93D-2	2 / 2	4	2369 x 823 x 1007	—	261	—	—
TWT-93D-4	1 / 4	2	2369 x 823 x 1007	—	277	—	—
TWT-93D-6	0 / 6	—	2369 x 823 x 1007	—	309	—	—

†LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26MM (1") DE LOS PARACHOQUES TRASEROS.

†LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 7 MM. ADICIONALES DE LOS PARACHOQUES FRONTALES EN LAS UNIDADES PROFUNDAS.

NOTA: PARA LOS MODELOS DE COMBINACIÓN PUERTA/GAVETA, LA PUERTA O LA GAVETA PUEDEN INSTALARSE EN CUALQUIER SECCIÓN DEL GABINETE. LA ORIENTACIÓN DE LA PUERTA/GAVETA DEBE SER INDICADA AL MOMENTO DE COLOCAR LA ORDEN.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



TWT-48D-2HC





TWT-60D-2



TWT-60D-4

TWT: Congeladores







Modelo	Puertas/Gavetas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)
TWT-27F-HC 	1 / 0	2	702 x 766 x 1007	143	96	C	1472
TWT-48F-HC 	2 / 0	4	1229 x 766 x 1007	249	130	D	2139

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26MM (1") DE LOS PARACHOQUES TRASEROS.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

TWT~SPEC3: Refrigeradores

Modelo	Puertas/Gavetas	Parillas	Dimensiones (mm) L x P† x A	Litros	Peso Embalado (kg)	EEC	Consumo Anual de Energía (kWh)
TWT-27HC~SPEC3 	1 / 0	2	702 x 740 x 1007	143	89	A	451
TWT-27D-2HC~SPEC3 	0 / 2	—	702 x 740 x 1007	39	89	A	451
TWT-36HC~SPEC3 	2 / 0	4	924 x 740 x 1007	—	109	—	—
TWT-48HC~SPEC3 	2 / 0	4	1229 x 740 x 1007	247	128	B	673
TWT-48D-2HC~SPEC3 	1 / 2	2	1229 x 740 x 1007	169	150	—	—
TWT-48D-4HC~SPEC3 	0 / 4	—	1229 x 740 x 1007	72	150	—	—
TWT-60~SPEC3	2 / 0	4	1534 x 740 x 1007	—	157	—	—
TWT-60D-2~SPEC3	1 / 2	2	1534 x 740 x 1007	—	157	—	—
TWT-60D-4~SPEC3	0 / 4	—	1534 x 740 x 1007	—	186	—	—
TWT-67~SPEC3	2 / 0	4	1709 x 820 x 1007	—	191	—	—
TWT-67D-4~SPEC3	0 / 4	—	1709 x 820 x 1007	—	225	—	—
TWT-72~SPEC3	3 / 0	6	1839 x 740 x 1007	—	184	—	—
TWT-93~SPEC3	3 / 0	6	2369 x 820 x 1007	—	248	—	—
TWT-93D-2~SPEC3	2 / 2	4	2369 x 820 x 1007	—	261	—	—
TWT-93D-4~SPEC3	1 / 4	2	2369 x 820 x 1007	—	277	—	—
TWT-93D-6~SPEC3	0 / 6	—	2369 x 820 x 1007	—	309	—	—

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 39 MM DE LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS.

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26 MM POR LOS PARACHOQUES TRASEROS.

NOTA: PARA LOS MODELOS DE COMBINACIÓN PUERTA/GAVETA, LA PUERTA O LA GAVETA PUEDEN INSTALARSE EN CUALQUIER SECCIÓN DEL GABINETE. LA ORIENTACIÓN DE LA PUERTA/GAVETA DEBE SER INDICADA AL MOMENTO DE COLOCAR LA ORDEN.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



TWT-27F-HC





TWT-48F-HC



TWT-93D-6~SPEC3

Mesas de Trabajo

TWT~SPEC3: Congeladores

Model	Doors/Drawers	Shelves	Dimensions (mm) W x D† x H	Litres	Crated Weight (kg)	EEC	Annual Energy Consumption (kWh)
TWT-27F-HC~SPEC3 	1 / 0	2	702 x 740 x 1007	144	96	—	—
TWT-48F-HC~SPEC3 	2 / 0	4	1229 x 740 x 1007	249	130	D	2139

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 39 MM DE LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS.

† LA PROFUNDIDAD NO INCLUYE 26 MM POR LOS PARACHOQUES TRASEROS.

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO


CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS SPEC1



Revestimiento de acero inoxidable



Manija de metal de la Serie Verticales

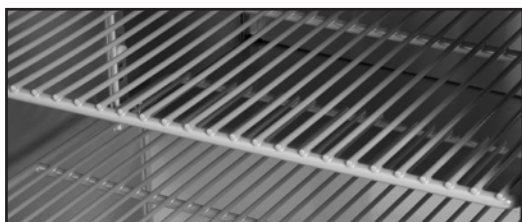

Parrillas de alambre gris recubiertas con PVC



Control de temperatura digital exterior



Cerradura de la puerta



Logotipo Spec Series®



TWT-27F-HC~SPEC3



TWT-48D-4-HC~SPEC3



TWT-67~SPEC3



TWT-48F-HC~SPEC3







True continúa siendo el líder mundial, fabricando un amplio rango de productos de refrigeración.

www.truemfg.com





Mesas para la Preparación de Alimentos
Bajo Mostradores
Mesas de Trabajo
Verticales Tradicionales
Refrigeradores para Bares
Exhibidores con Puerta de Cristal
Cortina de Aire
Serie Verticales
Bases Refrigeradas



En True nos orgullecemos de fabricar los mejores productos de refrigeración en el mundo. Así mismo, comprendemos la importancia de asegurar que nuestro respaldo de post-venta se iguale a la calidad de nuestros productos.

Todo el personal de servicio al cliente de True es amigable y está altamente capacitado profesionalmente: su objetivo es ofrecer a nuestros clientes un servicio y respaldo post-venta ejemplar.

A cada uno de nuestros clientes se le asigna un representante dedicado a manejar su cuenta personalmente. Esto asegura que todas las consultas del cliente sean atendidas con rapidez y eficacia.

En el evento de que usted requiera soporte técnico, nuestros socios de servicio locales, elegidos por True, son capaces de ofrecer ayuda rápida, minimizando el tiempo de inactividad y la interrupción de su operación.

TRUE REFRIGERATION - EUROPE

OFICINA EN LOS ESTADOS UNIDOS

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • USA
Tlf en los EE.UU.: +1 636.240.2400 • Fax en los EE.UU.: +1 636.272.7546
Llamada Gratis en los EE.UU.: +1 800.325.6152
Llamada Gratis desde Canadá a los EE.UU.: +1 800.860.8783
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN EL REINO UNIDO

Fields End Road • Goldthorpe • Nr. Rotherham, South Yorkshire, S63 9EU • UK
Tel: +44 (0) 800.783.2049 • Freephone to USA: 0 800.894.928
Email: trueeurope@truemfg.com

OFICINA EN LA COMUNIDAD EUROPEA

Hauptstr. 269 • 79650 Schopfheim • Germany
Tel: +49 (0) 7622.6883.0 • Fax: +49 (0) 7622.6883.499
Email: trueeurope@truemfg.com

OFICINA EN AUSTRALIA

6B Phiney Place • Ingleburn, NSW 2565 • Australia
Tel: +61 2.9618.9999 • Fax: +61 2.9618.7259
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN MÉXICO

Tel: +52.55.5804.6343/6344 • Fax: +52 555 804 6342
Llamada sin costo desde EE.UU. y México: +1 800.325.6152
Email: trueintl@truemfg.com

OFICINA EN CHILE

Av. Las Condes, # 7009, Local 1º • Comuna Las Condes — Santiago
Tel: +56 232.133.600
Email: trueintl@truemfg.com