



TRUE FOOD INTERNATIONAL INC.

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366
 (636)240-2400 • Fax (636)272-2408 • (800)325-6152 • Intl Fax# (001)636-272-7546
 Dpto. Partes. (800)424-TRUE • Dpto. Partes Fax# (636)272-9471 • www.truemfg.com



4/17

Impreso en E.U.A.

Modelo:
T-49F-HC

Serie T:

Congelador Vertical Tradicional con Puerta Sólida Batiente de -23.3°C (-10°F).




T-49F-HC

- ▶ Los Congeladores Verticales Tradicionales con Puertas Sólidas de True están diseñados con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.
- ▶ Diseñado utilizando los materiales de la más alta calidad para proveer al cliente con temperaturas más frías en el producto, costos de utilidades más bajos, excepcional seguridad para la comida y el mejor valor en el mercado.
- ▶ Sistema auto contenido diseñado en fábrica que utiliza el refrigerante de hidrocarburo ecológico R290 que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y muy bajo potencial de calentamiento global de tres (3) (GWP).
- ▶ Sistema de refrigeración de alta capacidad, balanceado en fábrica que mantiene temperaturas en el gabinete de -23.3°C (-10°F), la temperatura ideal para mantener helados y alimentos congelados.
- ▶ Puertas sólidas y frente de acero inoxidable. El mejor acero inoxidable disponible para incrementar la durabilidad bajo grandes esfuerzos con un menor número de golpes y arañazos.
- ▶ Parrillas ajustables para uso industrial, recubiertas con PVC.
- ▶ Puertas de autocierre con sello positivo. Bisagras garantizadas de por vida y sistema de cierre por resorte de torsión.
- ▶ Sistema automático de descongelación iniciado por tiempo y terminado por temperatura. Ahorra en el consumo de energía y proporciona un ciclo de descongelación más corto.

Las unidades con montaje inferior tienen:

- ▶ Parrilla interior a una altura conveniente: no es necesario inclinarla. Permiten almacenar en la parte superior. El compresor trabaja en el área más fría y con menos grasa de la cocina. Condensador de fácil acceso para limpieza.

VISTAS

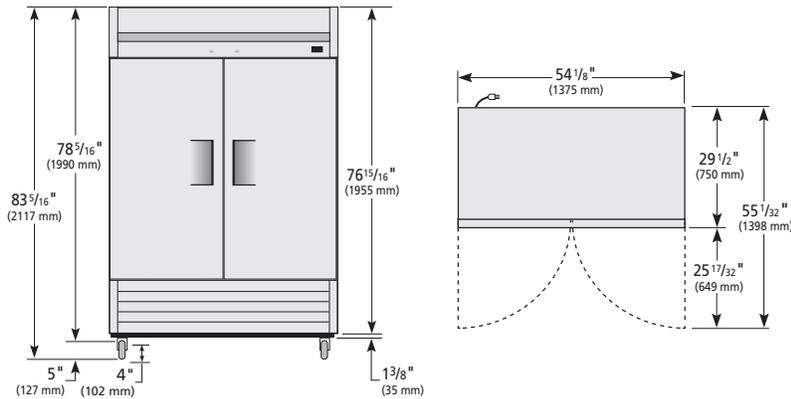

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Unidad completamente pre-cableada en fábrica y lista para ser conectada a una fuente de 115/60/1 fase y 15 amperios. Juego de cable y enchufe incluidos.



115/60/1
NEMA-5-15R

DATOS PRELIMINARES

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros. (Las pulgadas están redondeadas 1/8" a la medida más cercana).

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones del gabinete (mm) (pulgadas)			Caballo Fuerza	Voltios	Amps	NEMA	Longitud del cable (total metros) (total pies)	Peso Embalado (kg) (lbs)
			L	P	A*						
T-49F-HC	2	6	1375 54 1/8"	750 29 1/2"	1991 78 3/8"	1 1	115/60/1 230-240/50/1	9.6 5.5	5-15P ▲	2.74 9	200 440

*La altura no incluye 127 mm (5") por la altura de la rueda o 153 mm (6") por patas opcionales.

▲ El tipo de conexión varía de acuerdo al país.