



TRUE MANUFACTURING CO., INC.
REFRIGERATION - INTERNATIONAL

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434
(636)240-2400 • Fax (636)272-2408 • (800)325-6152 • Intl Fax# (001)636-272-7546
Dpto. Partes. (800)424-TRUE • Dpto. Partes Fax# (636)272-9471 • www.truemfg.com



3/18

Impreso en E.U.A.

Modelo:
T-72F-HC

Serie T:
Congelador Vertical Tradicional con Puertas Sólidas Batientes y Refrigerante de Hidrocarburo




T-72F-HC

- ▶ Los Congeladores Verticales Tradicionales con Puertas Sólidas de True están diseñados con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.
- ▶ Diseñado utilizando los materiales de la más alta calidad para proveer al cliente con temperaturas más frías en el producto, costos de utilidades más bajos, excepcional seguridad para la comida y el mejor valor en el mercado.
- ▶ Evaporador extra grande balanceado con más caballos de fuerza en el compresor y un condensador más grande mantiene la temperatura del gabinete en -23.3°C (-10°F), la temperatura ideal para mantener helados y alimentos congelados.
- ▶ Puertas sólidas y frente de acero inoxidable. El mejor acero inoxidable disponible para incrementar la durabilidad bajo grandes esfuerzos con un menor número de golpes y arañazos.
- ▶ Parrillas ajustables para uso industrial, recubiertas con PVC.
- ▶ Puertas de autocierre con sello positivo. Bisagras garantizadas de por vida y sistema de cierre por resorte de torsión.
- ▶ Sistema automático de descongelación iniciado por tiempo y terminado por temperatura. Ahorra en el consumo de energía y proporciona un ciclo de descongelación más corto.

Las unidades con montaje inferior tienen:

- ▶ Parrilla interior a una altura conveniente: no es necesario inclinarse. Permiten almacenar en la parte superior. El compresor trabaja en el área más fría y con menos grasa de la cocina. Condensador de fácil acceso para limpieza.

VISTAS

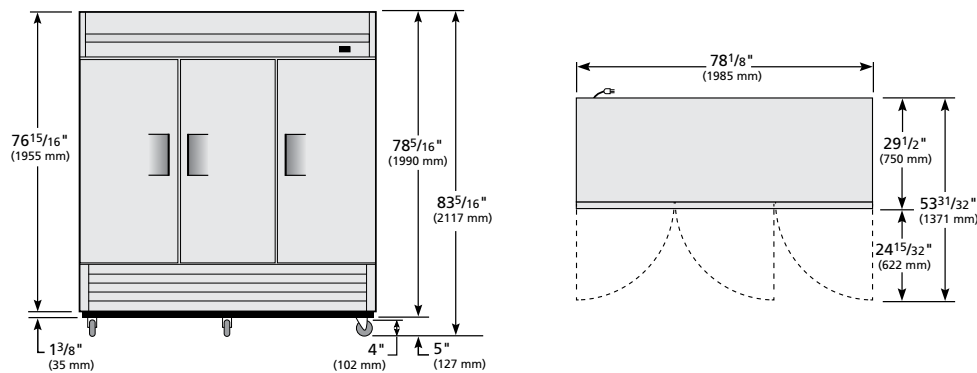

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Unidad completamente pre-cableada en fábrica y lista para ser conectada a una fuente de 115/60/1 fase y 20 amperios. Juego de cable y enchufe incluidos.



115/60/1
NEMA-5-20R

DATOS PRELIMINARES

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros. (Las pulgadas están redondeadas ¹/₈" a la medida más cercana). Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones del gabinete (mm) (pulgadas)			Caballo Fuerza	Voltios	Amps	NEMA	Longitud del cable (total metros) (total pies)	Peso Embalado (kg) (lbs)
			L	P	A*						
T-72F-HC	3	9	1985 78 ¹ / ₈	750 29 ¹ / ₂	1991 78 ³ / ₈	¾ N/A	115/60/1	14.0 N/A	5-20P	2.74 9	295 650

* La altura no incluye 127 mm (5") por la altura de la rueda o 153 mm (6") por patas opcionales.